



LUXHOME
We Engineer How Buildings Perform

CATALOGUE

CÔNG TY CỔ PHẦN LUXHOME TECHNOLOGY

WWW.LUXHOME.BIZ

01	VỀ LUXHOME	04
02	NỘI THẤT COMPOSITE	08
03	VCC - VÌ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG	28
04	NỘI THẤT NHÔM ĐỒNG BỘ	48
05	EOSS - HỆ THỐNG CỬA ĐI, CỬA SỔ THỰ ĐỘNG	62
06	BIM + CỐT PHA ĐA DỤNG	84
07	NHÀ NHÔM (NHÀ PHI THUYỀN)	92

VỀ LUXHOME

Công ty Cổ Phần LUXHOME Technology được thành lập với sứ mệnh mang lại giá trị thực sự cho Khách hàng và xã hội thông qua các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Điển hình là **“Vật liệu xanh - nhựa composite”** được sản xuất theo công nghệ Châu Âu hiện đại nhất. Vật liệu xanh - nhựa composite hiện nay đang được ưa chuộng sử dụng nhờ những đặc tính:

Chống ẩm tuyệt đối 100%, chống mối mọt, kháng khuẩn.

Độ bền cao, chống cháy, tái tạo bề mặt.

Đặc biệt không độc hại và tái sử dụng thân thiện với môi trường.

Đứng trước mối nguy về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, khách hàng bắt đầu chú trọng hơn đến những lựa chọn ưu tiên sản phẩm nội thất vật liệu xanh, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường. Để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng trong và ngoài nước, LUXHOME tuân thủ nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn vật liệu đầu vào và chất lượng sản phẩm đầu ra hướng đến giá trị cốt lõi. **“Chất lượng sản phẩm chính là sự tôn trọng hàng đầu với khách hàng và với thương hiệu của LUXHOME”.**

LUXHOME với tầm nhìn dài hạn là đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Chúng tôi cam kết mang đến khách hàng dòng sản phẩm chất lượng cao; Đúng các tiêu chuẩn chất lượng và luôn luôn lắng nghe phản hồi của khách hàng để cải thiện đem đến sản phẩm/dịch vụ tốt nhất, phù hợp nhất với thị trường.





"Xây dựng Luxhome Technology trở thành Tập đoàn đa ngành về Kiến trúc & Vật liệu công nghệ cao, đưa trí tuệ và kỹ thuật Việt Nam vươn tầm Đông Nam Á."

Đến năm 2035, chúng tôi phấn đấu trở thành đối tác chiến lược của Top 10 Tập đoàn Bất động sản hàng đầu khu vực.

Luxhome sẽ là minh chứng cho việc kết hợp hoàn hảo giữa tư duy logic của kỹ sư và bàn tay tài hoa của nghệ nhân, kiến tạo nên những 'Di sản sống' vượt thời gian, khẳng định vị thế 'The standard of luxury' trên bản đồ quốc tế."

SỨ MỆNH

Dùng tư duy chính xác của Khoa học Vật liệu và năng lực quản trị dự án xuất sắc để chuẩn hóa định nghĩa những công trình đẳng cấp tại Việt Nam và khu vực. Luxhome Technology cam kết mang đến giải pháp tổng thể từ tư vấn, thiết kế đến thi công, biến những bản vẽ phức tạp nhất thành những 'Di sản sống' bền vững, nơi hội tụ tinh hoa trí tuệ Việt và tiêu chuẩn thẩm mỹ toàn cầu."

1

Với Khách hàng tinh hoa: Kiến tạo không gian sống không chỉ đẹp mà còn phải "thông minh" và "khỏe" (nhờ am hiểu vật liệu), khẳng định cái tôi độc bản của khách hàng.

2

Với Đối tác/ Chủ đầu tư: Là mảnh ghép bảo chứng chất lượng, nâng tầm giá trị thương mại cho các dự án Bất động sản hạng sang.

3

Với Đội ngũ: Xây dựng môi trường nơi các kỹ sư, kiến trúc sư, các nhân viên tài năng được thỏa sức sáng tạo trên nền tảng kỹ thuật vững chắc.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI L-U-X

L – LEADING WITH LOGIC (Dẫn đầu bằng Tư duy Khoa học)

- **Gốc rễ kỹ thuật:** Khác biệt với các đơn vị thuần về mỹ thuật, Luxhome tiếp cận sự sang trọng bằng tư duy logic và khoa học kỹ thuật. Chúng tôi hiểu sâu về "Đặc tính lý - hóa" của từng loại vật liệu để ứng dụng một cách tối ưu nhất.
- **Tiên phong giải pháp:** Luôn đi trước thị trường trong việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới (vật liệu xanh, smart home integration) vào thi công thực tế, đảm bảo công trình đẹp bền bỉ theo thời gian.

U – UNITED ELITES (Hợp nhất Tinh hoa)

- **Đội ngũ Dream Team:** Là sự kết hợp sức mạnh giữa nhóm lãnh đạo giàu kinh nghiệm – và đội ngũ cộng sự là những chuyên gia thực chiến xuất sắc.
- **Đồng bộ & Chuyên nghiệp:** Chuẩn hóa quy trình làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế để sẵn sàng hợp tác với các Tập đoàn đa quốc gia. Tại Luxhome, không có ngôi sao cá nhân, chỉ có một tập thể tinh nhuệ cùng hướng về mục tiêu hoàn hảo.

X – X-STANDARD (Tiêu chuẩn Ngoại hạng)

- **Vượt trên kỳ vọng:** Với tầm nhìn 2035, "The standard of luxury" không chỉ là slogan mà là cam kết. Mỗi sản phẩm bàn giao phải đạt đến độ hoàn thiện mà thị trường đại trà không thể sao chép.
- **Độc bản & Vĩnh cửu:** Mỗi dự án là một đề bài khó được giải bằng sự sáng tạo độc nhất. Chúng tôi tạo ra những giá trị không bị lỗi thời, xứng đáng là tài sản kế thừa cho thế hệ mai sau.

NỘI THẤT COMPOSITE

***VẬT LIỆU MỚI,
BỀN VỮNG
CHO TƯƠNG LAI***



HIGH QUALITY
Xuất khẩu Mỹ, Úc, ...



MODERN PRODUCTION
Sản phẩm xu hướng xanh



FOR EVERY DECOR
Mẫu mã đa dạng



5-STAR SERVICE
Dịch vụ 5 sao



CỬA COMPOSITE

Cửa nhựa gỗ Composite của LUXHOME không chỉ là một giải pháp bảo vệ mà còn là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc. Sự kết hợp hoàn hảo giữa nhựa và gỗ tạo ra sản phẩm mạnh mẽ, cách âm và cách nhiệt vượt trội. Được thiết kế đa dạng về kiểu dáng và màu sắc, cửa của chúng tôi phù hợp cho các công trình cao cấp, từ nhà ở đến khách sạn, mang lại sự an toàn và phong cách cho không gian sống của bạn.







**HIGH
QUALITY**
Xuất khẩu Mỹ, Úc, ...

**MODERN
PRODUCTION**
Sản phẩm xu hướng xanh

**FOR EVERY
DECOR**
Mẫu mã đa dạng

**5-STAR
SERVICE**
Dịch vụ 5 sao

TẤM ỐP TƯỜNG


Tấm ốp tường trang trí nội thất của LUXHOME được thiết kế để biến mọi không gian thành tác phẩm nghệ thuật. Sản phẩm làm từ nhựa chất lượng cao, dễ thi công và bảo trì, mang lại sự sang trọng và hiện đại. Đây là giải pháp lý tưởng cho các dự án nội thất từ nhà ở đến văn phòng, tạo nên không gian ấn tượng và phong cách.



TẤM ỐP TƯỜNG PW-4009
3000 x 400 x 9



TẤM ỐP TƯỜNG PW-6009
3000 x 600 x 9



HIGH QUALITY
Xuất khẩu Mỹ, Úc, ...



MODERN PRODUCTION
Sản phẩm xu hướng xanh

FOR EVERY DECOR
Mẫu mã đa dạng

5-STAR SERVICE
Dịch vụ 5 sao

TẮM ỐP LAM SÓNG

Tấm ốp lam sóng trang trí nội thất của LUXHOME là một trong những loại vật liệu trang trí nội thất mới hiện nay. Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC kết hợp bột gỗ, những tấm ốp được thiết kế dưới hình vân sóng giúp tạo điểm nhấn và sự nổi bật cho không gian.

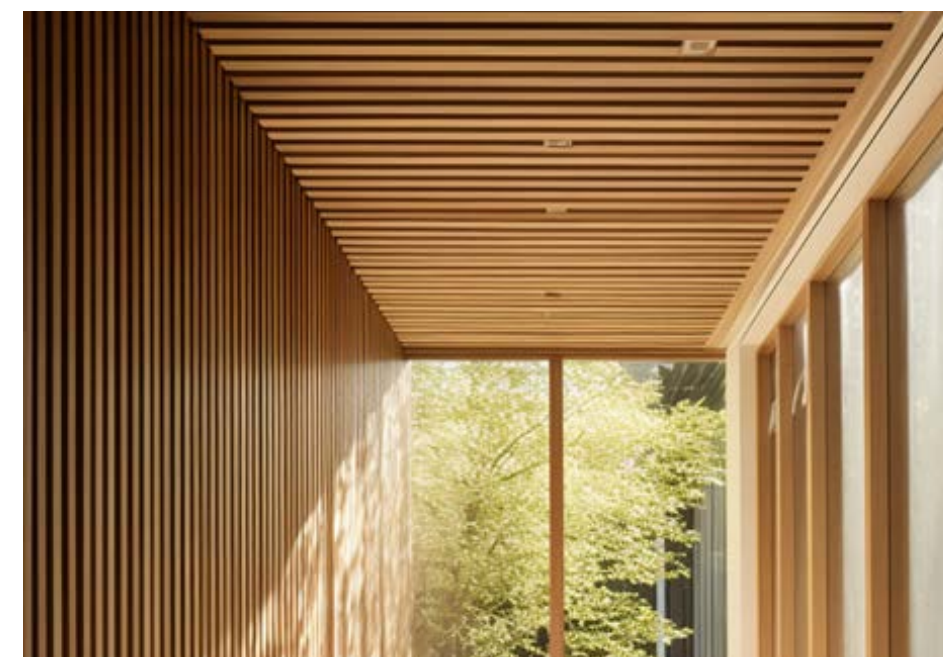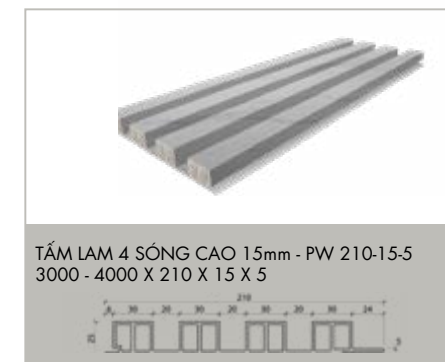



HIGH QUALITY
Xuất khẩu Mỹ, Úc, ...


MODERN PRODUCTION
Sản phẩm xu hướng xanh




FOR EVERY DECOR
Mẫu mã đa dạng

5-STAR SERVICE
Dịch vụ 5 sao

THANH LAM

Thanh lam Pima là sản phẩm được ứng dụng bởi công nghệ đột phá phù hợp trong nội - ngoại thất hiện đại. Với trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt và chi phí bảo trì thấp.

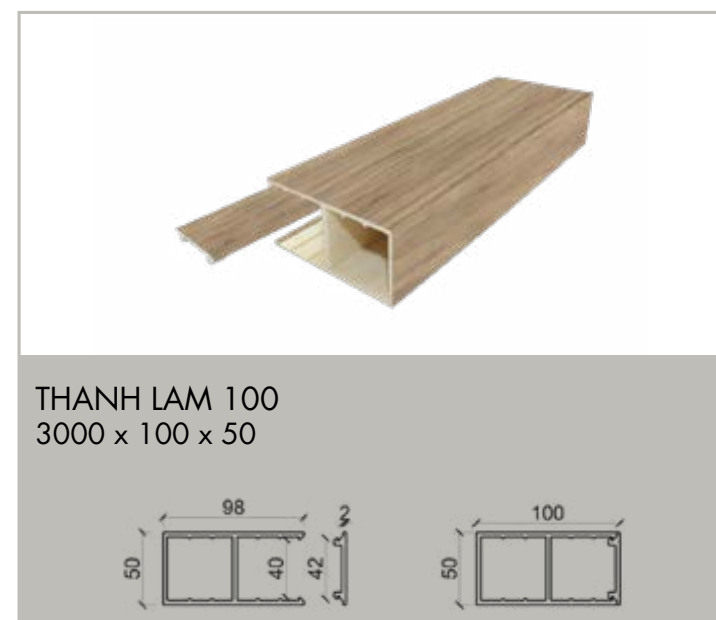

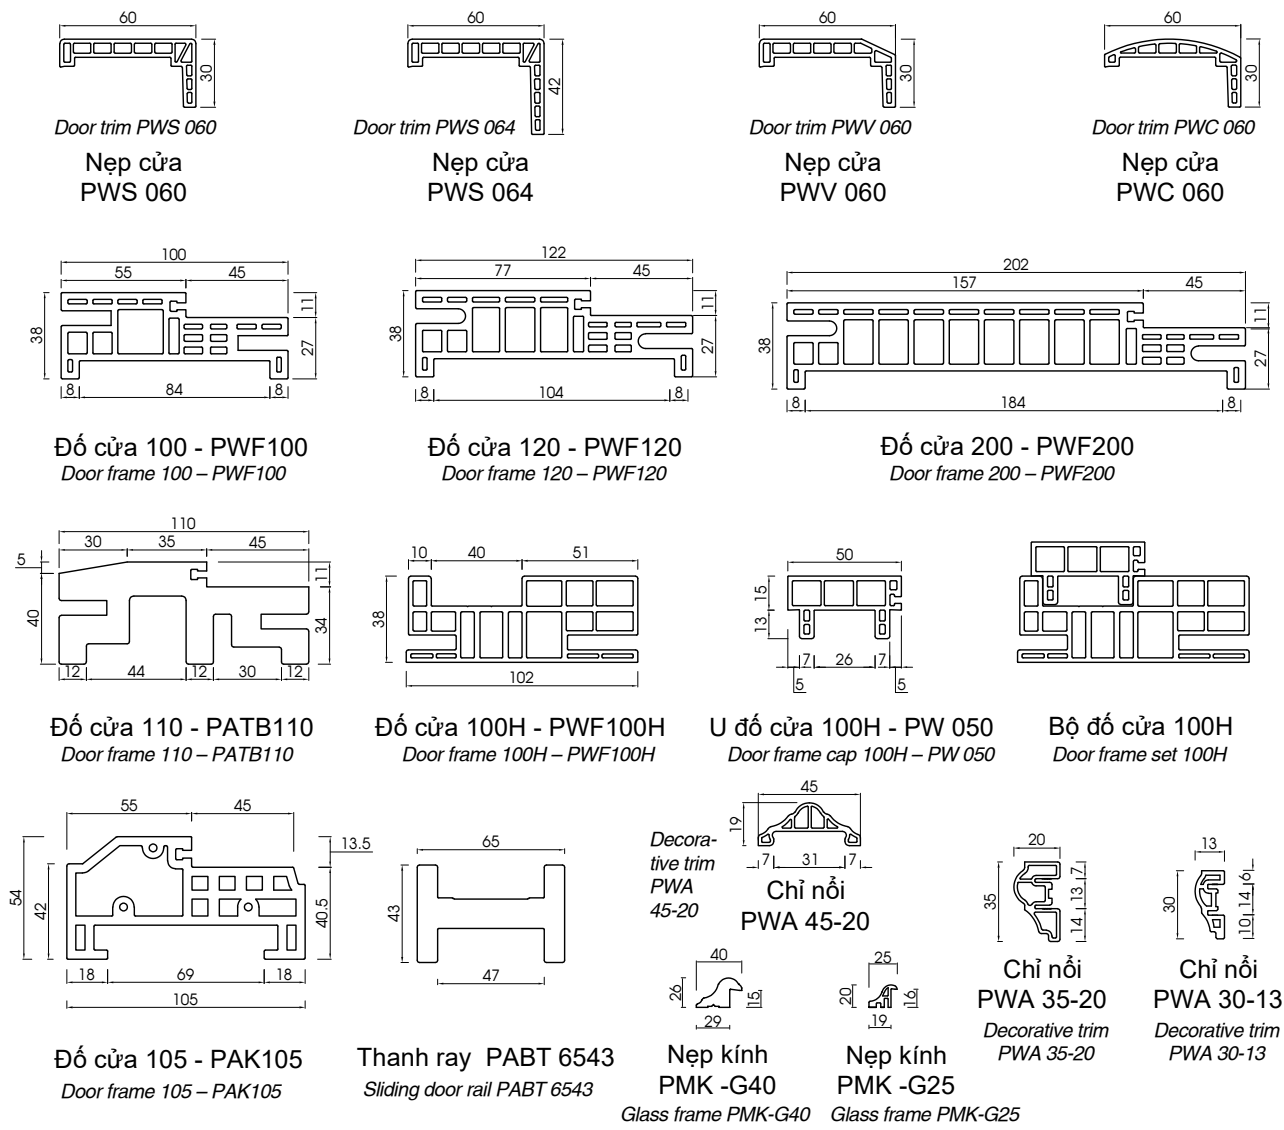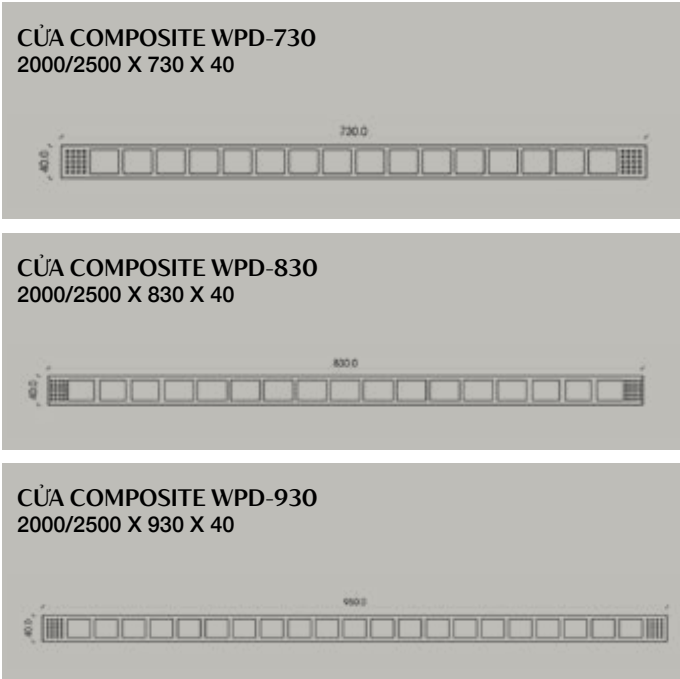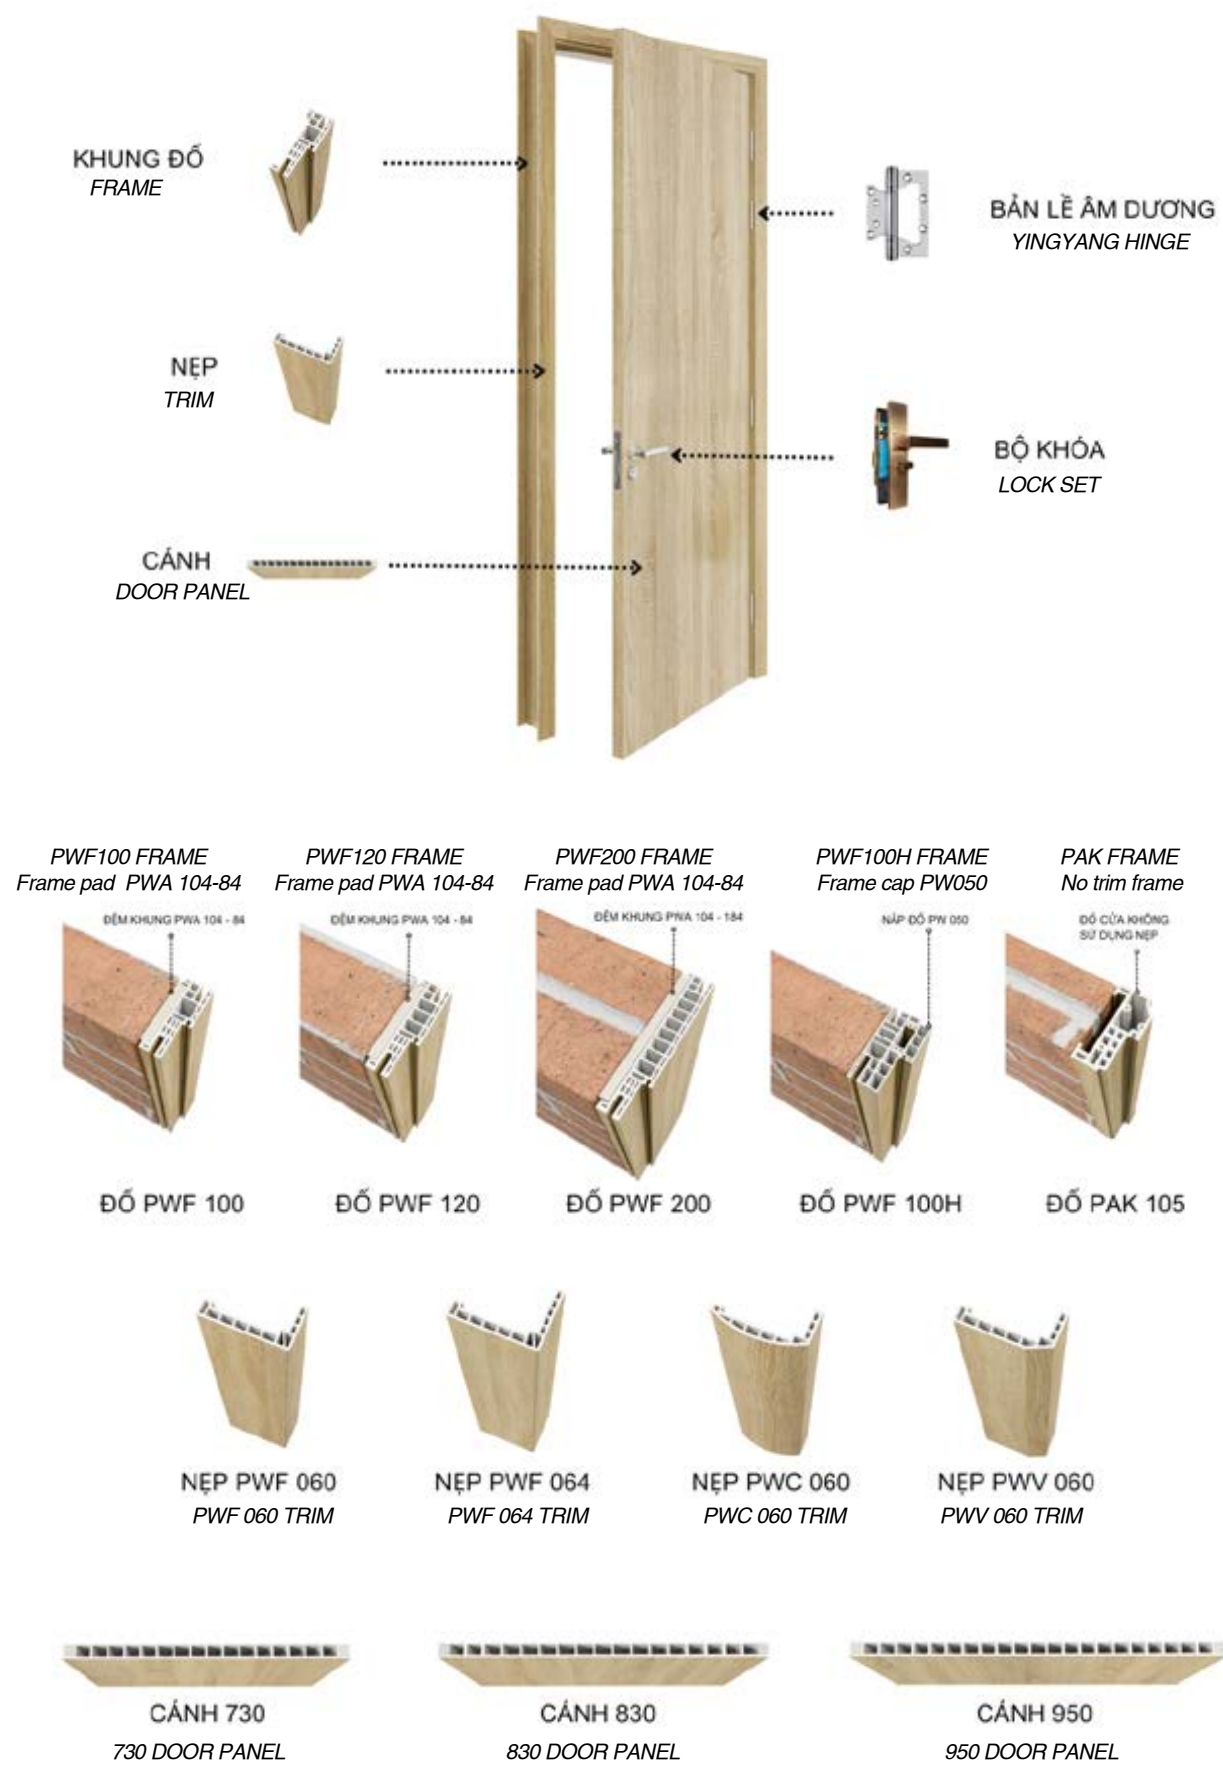




L01



L02




L03



L04

S12



S13



S14



S15



S16



S17



S18



S19



S20




S21



T04



T05



T06



C03



W02



W03



W04



W23



W24



W33



W36



W06



W12



W16



W17



W38



W39



W40



W42



W19



W20



W21



W22



W43



W44



W45



W46



VÌ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG





**CHỨNG NHẬN A+
CỦA VCC**



**CHỨNG NHẬN A+
CỦA PU FOAM**



CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ SGS



**CHỨNG NHẬN EN
15651-1 CỦA VCC**



CHỨNG NHẬN REACH



CHỨNG NHẬN LOTUS



ISO 9001
CHỨNG CHỈ ISO CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT KEO SILICONE VCC



ISO 45001



ISO 14001

HỢP TÁC NGUYÊN CỨU



PHÒNG R&D

VỚI ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA ĐƯỢC ĐÀO TẠO
BÀI BẢN VÀ THIẾT BỊ MÁY MÓC CHUYÊN NGHIỆP

VCC - KEO TRUNG TÍNH

VCC 795

TÍNH NĂNG

- Keo 1 thành phần, đóng rắn trung tính.
- Modul cao, độ bền cao, độ đàn hồi cao.
- Chịu được áp lực gió mạnh.
- Khả năng liên kết kết cấu vượt trội, kháng thời tiết và lão hóa xuất sắc.
- Khả năng kháng muối biển
- Không ăn mòn hầu hết các vật liệu nền.
- Độ bám dính tốt với phần lớn vật liệu xây dựng.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017.
- Tiêu chuẩn A+ của Pháp. Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG

- Kết dính các công trình kính mặt dựng.
- Sử dụng cho mục đích chống thấm.
- Dính kết các công trình xây dựng bằng kính và kim loại, đá và nhôm.
- Điện dây và trám kín các khe cửa ra vào và cửa sổ tòa nhà.
- Thích hợp cho các công trình nội thất và trang trí.
- Các ứng dụng công nghiệp được yêu cầu chung khác.



VCC PVSOLARSIL 1K

TÍNH NĂNG

- Đóng rắn nhanh. Có khả năng bám dính mạnh.
- Chống nước. Chống chịu thời tiết.
- Chống tia UV. Chống lão hóa.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn A+ của Pháp. Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG

- Dùng cho viên tấm pin mặt trời, khung tấm pin mặt trời, kính PV chống thấm nước và bịt kín.
- Dán và bịt kín hộp nối tấm pin mặt trời.
- Dán và bịt kín giá đỡ kim loại và kính cho màng mỏng PC, EVA, PET, PVDF, TPT/TPE và tế bào quang điện màng mỏng



VCC V101

TÍNH NĂNG

- Là keo trám một thành phần gốc silicone.
- Là keo một thành phần, dễ sử dụng, có khả năng đùn và tính thixotropic tốt trong khoảng nhiệt độ từ 4°C đến 40°C.
- Đóng rắn trung tính, không ăn mòn.
- Độ bám dính tốt với các vật liệu xây dựng phổ biến như kính, nhôm, thép,...
- Cấp độ chống cháy đạt mức FV-0.
- Khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời: chống tia UV, ozone và nước.
- Khả năng chịu nhiệt độ cao và thấp xuất sắc.
- Tương thích tốt với các loại keo silicone trung tính khác. Tiêu chuẩn A+ của Pháp. Chống cháy lan cấp FV0.

ỨNG DỤNG

- Thi công riêng biệt ở các mối nối.
- Có thể kết hợp sử dụng với PU Foam Chống cháy B1.
- Lắp đặt cửa chống cháy.
- Có thể sử dụng cho các ứng dụng khác đã được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả



JAPSEAL A500

TÍNH NĂNG

- Keo silicone trung tính một thành phần, dễ dàng sử dụng mà không cần pha trộn thêm.
- Keo có khả năng chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời.
- Keo được lưu hoá bằng hơi ẩm trong không khí ở nhiệt độ phòng, tạo thành lớp bịt kín bền bỉ và linh hoạt.
- Keo thích hợp cho việc trám kín và dính kết các vật liệu khác nhau như kính, kim loại, gỗ, và nhựa. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Pháp A+.
- Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG

- Dùng để trám kín các khe kính, bê tông và các vật liệu khác.
- Trám kín các mối nối bê tông, vật liệu nhựa - thép, kim loại,...
- Các mục đích sử dụng công nghiệp và các mục đích khác.



VCC A500

TÍNH NĂNG

- Keo Trung Tính 1 thành phần, độ đàn hồi cao.
- Chống chịu độ ẩm cao, ozone và tia cực tím.
- Chống chịu được thời tiết khắc nghiệt, khả năng kháng muối biển và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.
- Độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu mà không cần sơn lót.
- Có sức căng, độ co giãn tốt, có thể phục hồi về hình dạng ban đầu khi bị tác động vật lý.
- Không bị ăn mòn và không có mùi kích ứng, thân thiện với môi trường.
- Không bị phân huỷ vĩnh viễn trong điều kiện không có hoá chất ăn mòn, không bị nhiệt độ quá nóng trên 150° C, quá lạnh dưới - 50°C hoặc những tác động vật lý.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn A+ của Pháp. Tiêu chuẩn TCVN 8266: 2009.
- Tiêu chuẩn ISO 9001. Kháng muối biển phù hợp với các tiêu chuẩn: GB/T 10125-2021, GB/T 531.1-2008, GB/T 13477.8-2017, GB/T 14683-2017, GB 16776-2005. Chứng nhận REACH.
- Chứng nhận sản phẩm xanh LOTUS",

ỨNG DỤNG

- Trám kín các khe kính, bê tông và các vật liệu khác.
- Trám kín các mối nối bê tông, vật liệu nhựa-thép, kim loại,...
- Dùng cho các cửa ra vào và cửa sổ.
- Sử dụng cho nội thất và ngoại thất. Sử dụng cho mục đích chống thấm.
- Các mục đích sử dụng công nghiệp và các mục đích khác.



VCC 791

TÍNH NĂNG

- Một thành phần, đóng rắn trung tính.
- Độ đàn hồi cao, độ giãn dài tốt, khả năng chống dịch chuyển tốt, khả năng chống lão hoá tuyệt vời, khả năng kháng muối biển.
- Không ăn mòn hầu hết các chất nền.
- Độ bám dính tốt với hầu hết các vật liệu xây dựng.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn A+ của Pháp.
- Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH

ỨNG DỤNG

- Trám trét, kết dính các công trình kính mặt dựng.
- Sử dụng cho mục đích chống thấm.
- Bịt kín các tấm panel nhôm, composite, tường đất gạch nung. Trám trét các mối nối trong bê tông, vật liệu nhựa, thép, kim loại,... Điền đầy và trám kín các khe cửa ra vào và cửa sổ toà nhà.
- Thích hợp cho các công trình nội thất và trang trí.
- Các ứng dụng công nghiệp được yêu cầu chung khác.



VCC 803

TÍNH NĂNG

- Keo một thành phần, đóng rắn trung tính, dùng trong trang trí nội thất.
- Thân thiện với môi trường.
- Không bị ăn mòn, không có mùi khó chịu, khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời.
- Bám dính tốt với hầu hết các vật liệu xây dựng như thủy tinh, kim loại, đá, gốm sứ đặc biệt thích hợp cho đồng, vàng.
- Công thức đặc biệt để dán gương tráng kim loại.
- Tiêu chuẩn A+ của Pháp.

ỨNG DỤNG

- Liên kết và dán cố định các loại gương tráng kim loại khác nhau.
- Trang trí kính trong nhà và ngoài trời, cố định cửa đi và cửa sổ.. Và các ứng dụng khác.



VCC A500 PLUS

TÍNH NĂNG

- Khô nhanh.
- Di chuyển nhanh.
- Chống thấm 100%.
- Ít mùi, giữ cho bề mặt sạch sẽ như mới.
- Chống co ngót.
- Chống nứt.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn A+ của Pháp. Tiêu chuẩn TCVN 8266: 2009. Tiêu chuẩn ISO 9001. Kháng muối biển phù hợp với các tiêu chuẩn: GB/T 10125-2021, GB/T 531.1-2008, GB/T 13477.8-2017, GB/T 14683-2017, GB 16776-2005. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG

- Trám kín các khe kính, bê tông và các vật liệu khác.
- Trám kín các mối nối bê tông, vật liệu nhựa-thép, kim loại,... Dùng cho các cửa ra vào và cửa sổ.
- Sử dụng cho nội thất và ngoại thất.
- Sử dụng cho mục đích chống thấm.
- Các mục đích sử dụng công nghiệp và các mục đích khác.



VCC A600

TÍNH NĂNG

- Keo trung tính 1 thành phần, mềm dẻo, dễ dàng thi công. Chống nấm mốc, thân thiện môi trường. Độ kết dính cao với nhiều vật liệu.
- Chống chịu thời tiết tốt, tuổi thọ cao.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn A+ của Pháp.
- Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH. Chống nấm mốc: Đạt chuẩn Grade 0.

ỨNG DỤNG

- VCC A600 được sử dụng để kết dính và bịt kín các công trình kỹ thuật trong phòng tắm. VCC A600 được sử dụng cho mục đích chống thấm.
- Dự án lắp ráp tấm nhôm nhựa, vách kính.
- Lắp đặt và niêm phong kỹ thuật cửa và cửa sổ.
- VCC A600 sử dụng cho mục đích dính kết và trám kín nội thất và ngoại thất.
- VCC A600 được sử dụng cho mục đích xây dựng phòng sạch, nhà kho dược phẩm,... Dính kết và trám kín tủ quần áo trong nhà, tủ kính, nhà bếp và phòng tắm.
- Dính kết và trám kín tạm thời (trang trí gian hàng thời vụ).



VCC 8800

TÍNH NĂNG

- Keo Trung Tính 2 thành phần, độ đàn hồi cao, keo kết cấu.
- Chống chịu được độ ẩm cao, ozone và tia cực tím.
- Chống chịu được thời tiết khắc nghiệt và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.
- Độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu mà không cần sơn lót.
- Có sức căng, độ co giãn tốt, có thể phục hồi về hình dạng ban đầu khi bị tác động vật lý.
- Không bị ăn mòn và không có mùi kích ứng, thân thiện với môi trường.
- Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG

- Sản xuất kính hộp.
- Sản xuất kính cách nhiệt.
- Kính chắn gió ô tô, tàu điện.
- Những mối nối chịu lực.



VCC 9980

TÍNH NĂNG

- Keo Trung Tính 2 thành phần, độ đàn hồi cao, chịu nhiệt, thời tiết.
- Chống chịu được độ ẩm cao, ozone và tia cực tím.
- Chống chịu được thời tiết khắc nghiệt và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.
- Độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu mà không cần sơn lót.
- Có sức căng, độ co giãn tốt, có thể phục hồi về hình dạng ban đầu khi bị tác động vật lý.
- Không bị ăn mòn và không có mùi kích ứng, thân thiện với môi trường.
- Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG

- Sản xuất kính hộp.
- Sản xuất kính cách nhiệt.



JAPSEAL A200

TÍNH NĂNG

- Đóng rắn nhanh.
- Là keo một thành phần, đóng rắn ở nhiệt độ thường.
- Giải phóng acid acetic trong quá trình đóng rắn, không gây nguy hại cho sức khoẻ và thân thiện với môi trường.
- Bám dính tốt cho hầu hết bề mặt.

ỨNG DỤNG

- Trám trét và kết dính các loại cửa kính và cửa sổ.
- Dính kết tủ trung bày, các cửa sổ cho các cửa hàng,...
- Trám trét gạch men, bồn tắm, bồn rửa vòi sen, các thiết bị ống nước trong phòng tắm và nhà bếp.
- Các ứng dụng công nghiệp chung được yêu cầu khác.



JAPSEAL A260

TÍNH NĂNG

- Keo silicone acid 1 thành phần.
- Khi tiếp xúc với không khí, đông cứng nhanh chóng để tạo thành chất trám dẻo và bền. Có khả năng chống chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG

- Trám, trét các công trình trang trí nội, ngoại thất.
- Trám trét vách ngăn, phòng tắm.
- Làm bể cá nhỏ, tủ bếp, cửa nhôm kính và các ứng dụng khác.



JAPSEAL A300

TÍNH NĂNG

- Keo silicone cao cấp 1 thành phần lưu hóa acid, độ đàn hồi cao.
- Chống chịu được độ ẩm cao, ozone và tia cực tím.
- Chống chịu được thời tiết khắc nghiệt và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.
- Độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu mà không cần sơn lót. Có sức căng, độ co giãn tốt, có thể phục hồi về hình dạng ban đầu khi bị tác động vật lý. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Pháp A+.
- Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG

- Cửa sổ, cửa chính nhôm kính.
- Làm bể cá, bể kính, vách kính, mái kính. Và các ứng dụng khác.



VCC A200

TÍNH NĂNG

- Keo silicone cao cấp 1 thành phần lưu hóa acid, độ đàn hồi cao.
- Chống chịu được độ ẩm cao, ozone và tia cực tím.
- Chống chịu được thời tiết khắc nghiệt và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.
- Độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu mà không cần sơn lót. Có sức căng, độ co giãn tốt, có thể phục hồi về hình dạng ban đầu khi bị tác động vật lý. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG

- Trám trét và kết dính các loại cửa kính và cửa sổ. Dính kết tủ trung bày, các cửa sổ cho các cửa hàng,...
- Trám trét gạch men, bồn tắm, bồn rửa vòi sen, các thiết bị ống nước trong phòng tắm và nhà bếp.
- Các ứng dụng công nghiệp chung được yêu cầu khác.



VCC A260

TÍNH NĂNG

- Keo silicone axit 1 thành phần.
- Khi tiếp xúc với không khí, đông cứng nhanh chóng để tạo thành chất trám dẻo và bền.
- Có khả năng chống chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017.

ỨNG DỤNG

- Trám, trét các công trình trang trí nội, ngoại thất.
- Liên kết và niêm phong các cụm kính lớn từ sàn đến trần.
- Dán tủ kính phối cao và kính thủ công.
- Kính tắm lớn, bể cá nhỏ cao dưới 50cm, dán keo, dán kính của các cấu trúc kính thủ công mái nhẹ và các ứng dụng khác.



VCC A300

TÍNH NĂNG

- Keo silicone cao cấp 1 thành phần lưu hóa acid, độ đàn hồi cao.
- Chống chịu được độ ẩm cao, ozone và tia cực tím.
- Chống chịu được thời tiết khắc nghiệt và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.
- Độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu mà không cần sơn lót. Có sức căng, độ co giãn tốt, có thể phục hồi về hình dạng ban đầu khi bị tác động vật lý. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG

- VCC A300 dùng cho kính lớn, bể cá, tủ kính trung bày và tủ kính cửa hàng.
- VCC A300 được sử dụng để dính kết và trám trét cho cửa sổ, cửa ra vào, kính nội thất và ngoại thất. VCC A300 được sử dụng cho mục đích chống thấm.
- VCC A300 sử dụng để bịt kín và dính kết vật liệu ceramic: thủy tinh, gốm sứ,...
- Các mục đích sử dụng công nghiệp khác.



VCC - KEO ACRYLIC

JAPSEAL A100

TÍNH NĂNG

- Keo Acrylic một thành phần, có khả năng khô nhanh chóng không cần pha trộn trước khi sử dụng
- Keo có khả năng khô nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình thi công.
- Keo A100 sử dụng ở các vị trí cần ít co giãn.
- Keo có khả năng chịu đựng môi trường khắc nghiệt, bền bỉ theo thời gian.
- Sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như trám trét khe hở của vành đai cửa, cửa sổ thông gió, và nhiều ứng dụng khác.

ỨNG DỤNG

- Sử dụng cho các công trình bê tông thạch cao. Trám trét các mối nối trong nhà.
- Trám trét hệ thống ống thông gió.
- Và các ứng dụng khác.



VCC A100

TÍNH NĂNG

- Keo Acrylic 1 thành phần, đông rắn ở nhiệt độ thường.
- Độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu ở những vị trí không đòi hỏi sự co giãn như: Nhôm, thạch cao, một số loại nhựa và hệ thống ống dẫn, ống thông gió.
- Không độc hại, không chứa kim loại nặng, thân thiện với môi trường, không ăn mòn và không gây mùi khó chịu.
- Có thể sơn lót.

ỨNG DỤNG

- Sử dụng cho các công trình bê tông thạch cao. Trám trét các mối nối trong nhà.
- Trám trét hệ thống ống thông gió.
- Và các ứng dụng khác.



VCC AW102

TÍNH NĂNG

- Là keo chống thấm gốc acrylic.
- Trong suốt không làm thay đổi màu sắc ban đầu sau khi phủ, không ố vàng, bám bụi hoặc bị dính bụi.
- Có khả năng chịu nhiệt, kháng tia UV, kháng ozone, kháng acid và kiềm.
- Có khả năng chống chịu thời tiết cao nhờ bổ sung thêm các phụ gia và chất hoạt động bề mặt đặc biệt.
- Sau khi thi công có độ bám dính tốt, độ đàn hồi cao, có thể chống lại ứng suất khi lớp nền bị biến dạng và nứt.
- Có dung môi nước, không cháy, không độc hại, không mùi, không gây ô nhiễm môi trường và là sản phẩm thân thiện với môi trường.
- Thi công không cần gia nhiệt, vận hành an toàn và thi công thuận tiện, có thể phun, sơn, quét trực tiếp lên tường.
- Khi thi công xốp và thoáng khí, thích hợp cho việc đóng rắn trong điều kiện độ ẩm cao.
- Cần lượng sử dụng ít và chi phí tốt hơn các sản phẩm chống thấm có ứng dụng tương tự.

ỨNG DỤNG

- Sửa chữa chống thấm dột trên các bề mặt bên ngoài của các tòa nhà khác nhau như mái bằng, mái dốc, mái nhà, vết nứt tường
- Bên ngoài, móng, nhà kho, tầng hầm,...
- Chống thấm các bề mặt của các vật liệu trang trí khác nhau như gạch men, đá cẩm thạch, kính,...
- Chống thấm và chống rò rỉ cho các kết cấu bê tông, vữa và khối xây dựng, cũng như chống thấm và chống ẩm cho tầng hầm, sàn và tường phòng tắm, nhà bếp, ban công và các bề mặt khác.



VCC A80

TÍNH NĂNG

- Độ bám dính cao với mica, nhựa, nhôm, gạch men.
- Chịu rung lắc và va đập tốt.
- Thân thiện môi trường, không ăn mòn, không mùi khó chịu.

ỨNG DỤNG

- Dán biển số xe ô tô, xe máy.
- Dán tấm mica, tấm nhựa.
- Trám dán các bề mặt trong gia dụng
- Các ứng dụng công nghiệp chung được yêu cầu khác



VCC V102

TÍNH NĂNG

- Keo Acrylic 1 thành phần, chống cháy lan cho khe co giãn, mềm dẻo, dễ dàng thi công.
- Khả năng bám dính tốt trên hầu hết các loại vật liệu xây dựng ở những tường gạch, thạch cao, kim loại.
- Không phù hợp cho những công trình ngoài trời.
- Có thể sơn phủ khi khô.
- Không tạo khói khi cháy.
- Thân thiện với môi trường, không bị ăn mòn, không có mùi khó chịu.
- Phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn EI90 & EI60.

ỨNG DỤNG

- Thi công riêng biệt ở các mối nối.
- Sử dụng kết hợp với PU Foam Chống Cháy B1.
- Sơn phủ được với hầu hết các loại sơn gốc nước và sơn tổng hợp.
- Sử dụng được với nhiều loại vật liệu nền khác nhau như gạch xây, bê tông, thạch cao, v.v. Được sử dụng cho các vật liệu và vị trí đã được thử nghiệm khác.



VCC - SILICATE SEALANT

VCC V103

TÍNH NĂNG

- Keo trám một thành phần, có thể sử dụng trong điều kiện nhiệt độ cực cao lên đến 1500°C.
- Sản phẩm dễ sử dụng, đông rắn tạo thành lớp trám cứng.
- Phù hợp để trám kín trong lò nung, lò sưởi và các khu vực chịu nhiệt cao khác.
- Độ bám dính cao.
- Hiệu suất trám kín tuyệt vời.
- Kháng ăn mòn.
- Ứng dụng rộng rãi trong liên kết, sửa chữa và trám kín ở điều kiện nhiệt độ cao.

ỨNG DỤNG

- Sửa chữa lâu dài và trám kín các vết nứt ở các khu vực chịu nhiệt cao như: Lò sưởi, nồi hơi, ống khói.
- Sử dụng cho: Kim loại, gạch, bê tông, ví dụ: quạt, ống gió, máy sưởi, gạch chịu nhiệt, mối nối và ron bếp.
- Trám kín hoặc liên kết các sản phẩm công nghiệp, thiết bị gia dụng, dụng cụ cần hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao như: Thiết bị hàng không, dụng cụ công nghiệp.
- Sửa chữa: Ống xả ô tô, xe máy.



VCC - KEO EPOXY

VCC E102

TÍNH NĂNG

- Keo chít mạch Epoxy 2 thành phần, đa dạng màu sắc và hiệu suất hoạt động tuyệt vời.
- Đông rắn nhanh với khả năng liên kết rất tốt.
- Đường keo bền màu, đẹp, chống rêu mốc.
- Chống lão hóa.
- Chống trầy xước và thân thiện môi trường.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn A+ của Pháp. Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG

- Được sử dụng để trám trét, trang trí cho gạch ốp tường và sàn.
- Được sử dụng cho các loại cạnh bếp, nhà vệ sinh, ngoài ra có thể trám khe các loại vật liệu cứng.
- Được sử dụng cho bồn tắm, phòng tắm, vách kính, dụng cụ, chậu rửa,...
- Thích hợp cho các công trình dân sinh như: thiết bị vệ sinh, chống thấm, trang trí,...



VCC - KEO GỐC SBS

VCC V - BOND NỘI THẤT

TÍNH NĂNG

- Keo đa năng 1 thành phần.
- Độ bền cao, độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu.
- Khô nhanh, chịu nước và thời tiết tốt.
- Thân thiện môi trường, không ăn mòn và không gây mùi khó chịu.
- Tiêu chuẩn Low VOC.

ỨNG DỤNG

- Dán tấm ốp, tấm alu, gỗ, kim loại...
- Ứng dụng trong ngành nội thất. Và các ứng dụng khác.



JAPSEAL V - BOND NGOẠI THẤT

TÍNH NĂNG

- Keo đa năng 1 thành phần.
- Độ bền cao, độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu.
- Khô nhanh, chịu nước và thời tiết tốt.
- Thân thiện môi trường, không ăn mòn và không gây mùi khó chịu.
- Tiêu chuẩn Low VOC.

ỨNG DỤNG

- Dán tấm ốp, tấm alu, gỗ, kim loại...
- Ứng dụng trong ngành nội thất. Và các ứng dụng khác.



JAPSEAL V - BOND NỘI THẤT

TÍNH NĂNG

- Có độ bám dính siêu bền, độ bền liên kết cao.
- Khả năng cố định mạnh mẽ, cũng có thể dịch chuyển trong thời gian ngắn.
- Đa năng có thể liên kết được với hầu hết các chất nền.
- Dễ dàng sử dụng, tiết kiệm thời gian và nhân công.
- Tiêu chuẩn Low VOC.

ỨNG DỤNG

- Dán tấm ốp, tấm alu, gỗ, kim loại,...
- Ứng dụng trong ngành nội thất. Và các ứng dụng khác.



JAPSEAL VBOND+

TÍNH NĂNG

- Có lực bám dính cực mạnh, có thể định vị nhanh, có thể điều chỉnh vị trí trong thời gian ngắn;
- Có khả năng chịu tải, không cần giá đỡ.
- Đa năng có thể liên kết được với hầu hết các chất nền.
- Không ăn mòn vật liệu nền, ngay cả tấm KT, tấm xốp. Thân thiện môi trường, dễ dàng sử dụng.

ỨNG DỤNG

- Lắp đặt bảng quảng cáo, bảng tên, biển hiệu, hộp đèn. Lắp đặt tấm panel, trần.
- Phào chỉ trang trí, len chân tường.
- Các vật liệu xây dựng khác.



VCC VBOND+

TÍNH NĂNG

- Là dòng sản phẩm thân thiện nhất so với các sản phẩm cùng loại.
- Không bị chảy xệ khi sử dụng trên bề mặt thẳng đứng, phù hợp để nối các khe hở và chất kết dính vật liệu có bề mặt không bằng phẳng.
- Không ăn mòn vật liệu.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017.

ỨNG DỤNG

- Dán tấm than tre mỏng, tấm in nhiệt, gỗ, kim loại... Ứng dụng trong ngành nội thất.
- Và các ứng dụng khác.



VCC V-BOND PLUS

TÍNH NĂNG

- Có lực bám dính cực mạnh, có thể định vị nhanh.
- Có khả năng chịu tải, không cần giá đỡ.
- Đa năng có thể liên kết được với hầu hết các chất nền. Dễ dàng sử dụng, tiết kiệm thời gian và nhân công. Thân thiện môi trường, thời gian mở dài (open time).

ỨNG DỤNG

- Lắp đặt bảng quảng cáo, bảng tên, biển hiệu, hộp đèn. Lắp đặt tấm panel, trần.
- Phào chỉ trang trí, len chân tường.
- Các vật liệu xây dựng khác.



VCC V-BOND S

TÍNH NĂNG

- Keo đa năng 1 thành phần.
- Độ bền cao, độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu.
- Khô nhanh, chịu nước và thời tiết cực tốt.
- Thân thiện môi trường, không ăn mòn và không gây mùi khó chịu.
- Chứng chỉ quốc tế SGS.

ỨNG DỤNG

- Dán tấm ốp tường ngoài trời, biển quảng cáo tấm lớn, gỗ, kim loại... Ứng dụng trong ngành nội thất, ngoại thất, quảng cáo.
- Và các ứng dụng khác.



VCC V-BOND 50ML

TÍNH NĂNG

- Dễ sử dụng và kết dính siêu chắc trên đa dạng vật liệu như nhựa, thủy tinh, gốm, sứ, cao su,...
- Chịu nhiệt, chịu lực tốt, đặc biệt thích hợp gắn các loại giá trang trí, kệ lên tường mà không cần đến ốc vít, khoan đục tường.
- Màu trong suốt, không gây ố bẩn, phù hợp với trang trí DIY,... Thân thiện môi trường và không độc hại với sức khỏe.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG

- Dùng cho các dự án tự làm tại nhà, giúp gắn kết nhiều loại vật liệu khác nhau.
- Dùng để gắn tranh, ảnh, đèn trang trí mà không cần khoan tường.
- Dùng để dán sửa các loại vật dụng gia đình như gốm sứ, thủy tinh, nhựa, cao su bị vỡ hoặc nứt.



VCC V-BOND NGOẠI THẤT

TÍNH NĂNG

- Keo đa năng 1 thành phần.
- Độ bền cao, độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu.
- Khô nhanh, chịu nước và thời tiết tốt.
- Thân thiện môi trường, không ăn mòn và không gây mùi khó chịu.
- Tiêu chuẩn Low VOC.

ỨNG DỤNG

- Dán tấm ốp, tấm alu, gỗ, kim loại...
- Ứng dụng trong ngành nội thất và ngoại thất. Và các ứng dụng khác.



VCC PU88

TÍNH NĂNG

- Định vị nhanh.
- Phạm vi bám dính rộng.
- Cường độ bám dính rất cao.
- Khả năng chịu thời tiết rất tốt.
- Có thể phun sơn sau khi đóng rắn.

ỨNG DỤNG

- Lắp ráp góc khung cửa và cửa sổ hợp kim nhôm.
- Liên kết đồ cửa và cửa sổ (mullion).
- Liên kết kết cấu cửa tấm che khung cửa sổ và profile nhôm hợp kim anodized hoặc sơn tĩnh điện.
- Liên kết kết cấu trong sản xuất hệ mặt dựng (curtain wall).



VCC PUR 2K

TÍNH NĂNG

- Định vị nhanh.
- Phạm vi bám dính rộng.
- Cường độ bám dính rất cao.
- Khả năng chịu thời tiết rất tốt.
- Có thể phun sơn sau khi đóng rắn.

ỨNG DỤNG

- Lắp ráp góc khung cửa và cửa sổ hợp kim nhôm.
- Liên kết đồ cửa và cửa sổ (mullion).
- Liên kết kết cấu cửa tấm che khung cửa sổ và profile nhôm hợp kim anodized hoặc sơn tĩnh điện.
- Liên kết kết cấu trong sản xuất hệ mặt dựng (curtain wall).



VCC V868

TÍNH NĂNG

- Định vị nhanh.
- Phạm vi bám dính rộng.
- Cường độ bám dính rất cao.
- Khả năng chịu thời tiết rất tốt.
- Có thể phun sơn sau khi đóng rắn.

ỨNG DỤNG

- Lắp ráp góc khung cửa và cửa sổ hợp kim nhôm.
- Liên kết đồ cửa và cửa sổ (mullion).
- Liên kết kết cấu cửa tấm che khung cửa sổ và profile nhôm hợp kim anodized hoặc sơn tĩnh điện.
- Liên kết kết cấu trong sản xuất hệ mặt dựng (curtain wall).



VCC - KEO POLYUREA


VCC POLYUREA

TÍNH NĂNG

- Là keo chít mạch hai thành phần polyurea đa dạng màu sắc.
- Có khả năng chống ố vàng với hiệu suất tuyệt vời, phù hợp với những nơi có nhiều ánh sáng mặt trời.
- Có thể sử dụng cả trong nhà và ngoài trời.
- Bền màu vượt trội.
- Chống nấm mốc, chống trầy xước.

ỨNG DỤNG

- Trám trét, trang trí cho gạch ốp tường và sàn.
- Sử dụng cho các loại cạnh bếp, nhà vệ sinh, ngoài ra có thể trám khe các loại vật liệu cứng.
- Sử dụng cho bồn tắm, phòng tắm, vách kính, dụng cụ, chậu rửa,...
- Sử dụng cho phòng khách, bếp, phòng ngủ,... đặc biệt là ban công, những nơi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Thích hợp cho các công trình dân sinh như: thiết bị vệ sinh, chống thấm, trang trí,...



JAPSEAL PU FOAM

TÍNH NĂNG

- Áp suất bọt thấp, không làm cong vênh hay biến dạng kết cấu.
- Thời gian phản ứng nhanh, có thể cắt gọt trong vòng chưa đầy 1 giờ.
- Cấu trúc tế bào kín không hấp thụ hơi nước.
- Rất linh hoạt, tránh hiện tượng nứt vỡ.
- Tiêu chuẩn A+ của Pháp.

ỨNG DỤNG

- Ứng dụng ở những khu vực cần có đặc tính chống cháy.
- Lắp đặt, cố định và cách nhiệt khung cửa đi và cửa sổ.
- Trám và bịt kín các khe hở, mối nối, khoảng trống sâu và rộng. Cách nhiệt nguồn điện và đường ống nước.
- Liên kết và lắp đặt các cấu kiện xây dựng.
- Liên kết vật liệu cách nhiệt và thi công mái nhà.



VCC PU FOAM B1

TÍNH NĂNG

- Keo Polyurethane 1 thành phần, tự trương nở khi gặp không khí, dễ dàng thi công.
- Có khả năng cách âm, cách nhiệt, chống cháy, chống cháy lan cấp B1.
- Kết dính hầu hết các loại vật liệu xây dựng phổ biến.
- Có áp suất bọt thấp, không làm cong vênh hay biến dạng kết cấu.
- Có thời gian phản ứng nhanh, có thể cắt gọt trong vòng chưa đầy 1 giờ.
- Có cấu trúc tế bào kín không hấp thụ hơi nước.
- Rất linh hoạt, tránh hiện tượng nứt vỡ.
- Tiêu chuẩn A+ của Pháp.
- Chống cháy lan cấp độ B1 theo tiêu chuẩn GB 8624 (tương đương tiêu chuẩn DIN 4102 của Đức).

ỨNG DỤNG

- Ở những khu vực cần có đặc tính chống cháy.
- Lắp đặt, cố định và cách nhiệt khung cửa đi và cửa sổ.
- Trám và bịt kín các khe hở, mối nối, khoảng trống sâu và rộng. Cách nhiệt nguồn điện và đường ống nước.
- Liên kết và lắp đặt các cấu kiện xây dựng.
- Liên kết vật liệu cách nhiệt và thi công mái nhà.
- Sử dụng để bảo quản nhiệt, cách âm.



VCC PU FOAM

TÍNH NĂNG

- Áp suất bọt thấp, không làm cong vênh hay biến dạng kết cấu.
- Thời gian phản ứng nhanh, có thể cắt gọt trong vòng chưa đầy 1 giờ.
- Cấu trúc tế bào kín không hấp thụ hơi nước.
- Rất linh hoạt, tránh hiện tượng nứt vỡ.
- Tiêu chuẩn A+ của Pháp.

ỨNG DỤNG

- Ứng dụng ở những khu vực cần có đặc tính chống cháy.
- Lắp đặt, cố định và cách nhiệt khung cửa đi và cửa sổ.
- Trám và bịt kín các khe hở, mối nối, khoảng trống sâu và rộng. Cách nhiệt nguồn điện và đường ống nước.
- Liên kết và lắp đặt các cấu kiện xây dựng.
- Liên kết vật liệu cách nhiệt và thi công mái nhà.



VCC PU FOAM CLEANER

TÍNH NĂNG

- Được thiết kế đặc biệt để làm sạch súng bắn Pu Foam.
- Có một van phun để loại bỏ foam khỏi bộ chuyển đổi súng.
- Sử dụng được trong mọi vị trí.
- Khí propellant không gây hại cho tầng ozone.

ỨNG DỤNG

- Loại bỏ keo bọt nở dư thừa trên các bề mặt vật liệu: gỗ, nhựa, kim loại, kính, và đá...
- Vệ sinh dụng cụ thi công keo bọt nở như: súng bắn PU Foam,...



NỘI THẤT NHÔM ĐỒNG BỘ

DẪN LỐI TƯƠNG LAI



TẬP ĐOÀN NHÔM HUAJIAN

Huajian Aluminum được thành lập năm 2000 tại Linqi, Shandong - nơi được biết đến là thủ phủ ngành nhôm và cửa của Trung Quốc. Đây là tập đoàn quy mô lớn, lấy sản xuất nhôm định hình và gia công sâu nhôm làm ngành cốt lõi, đồng thời phát triển các ngành liên quan với chuỗi cung ứng hoàn chỉnh. Tập đoàn có 6 cơ sở sản xuất, 6 khu công nghiệp và 3 nền tảng dịch vụ về triển lãm, kiểm định và khách sạn.

Tập đoàn trang bị dây chuyền nghiên cứu, sản xuất và gia công nhập từ Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Israel, Pháp..., bao phủ chế tạo hợp kim, khuôn, nhôm định hình và gia công sâu. Có dây chuyền máy ép dẹt 10.000 tấn, năng lực nhôm hàng năm đạt 800.000 tấn; sở hữu phòng thí nghiệm CNAS được CMA công nhận, trung tâm thiết kế công nghiệp cấp quốc gia, trạm nghiên cứu sau tiến sĩ và các trung tâm kỹ thuật cấp tỉnh.

Huajian là doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia, doanh nghiệp có ưu thế về sở hữu trí tuệ, sở hữu hơn 1.600 bằng sáng chế và tham gia xây dựng, sửa đổi gần 60 tiêu chuẩn quốc gia/ngành. Tập đoàn đạt chứng nhận vật liệu xây dựng xanh 3 sao CNCA-CGP-13, các hệ thống ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 và nhiều danh hiệu nhà máy xanh, phát triển xanh - carbon thấp.



HỆ TỦ PHÒNG NGỦ



HỆ TỦ BẾP



























HỆ TỦ PHÒNG TẮM



BẢNG MÀU

						
H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07
						
H08	H09	H10	H11	H12	H13	H14
						
H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21
						
H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
						
H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
						
H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42



HỆ THỐNG CỬA ĐI, CỬA SỔ THỤ ĐỘNG

**CHO NGÔI NHÀ
TIỆN NGHI**

EOSS
Windows and Doors

Thương hiệu EOSS được thành lập từ năm 2014. Sau hơn một thập kỷ dày công nghiên cứu và phát triển trong ngành, EOSS luôn kiên trì đổi mới tư duy và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đã cho ra mắt thành công loạt sản phẩm cửa đi, cửa sổ và vách kính mặt dựng lấy hệ thống cửa đi, cửa sổ thụ động làm trọng tâm, mang lại sự tiện nghi cho ngôi nhà. Là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành cửa đi, cửa sổ, EOSS mang trên vai sứ mệnh thúc đẩy ngành phát triển theo hướng “Sản xuất thông minh của một cường quốc” và được mệnh danh là “đội tuyển quốc gia” của ngành.

CÔNG NGHỆ BƠM KEO GÓC


Góc cửa sử dụng chi tiết liên kết góc đúc áp lực nhiệt độ cao đã được cấp bằng sáng chế, kết hợp với quy trình dán keo tấm góc và xung quanh, giúp nâng cao hơn nữa độ kín nước và độ kín khí của liên kết góc.



CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT CHỮ T TRUNG TÂM

Liên kết chốt và quy trình bơm keo được thực hiện bằng phụ kiện liên kết chữ T hợp kim nhôm đúc áp lực cao, giúp tăng cường độ bền và độ kín khí của liên kết trung tâm.

Chi tiết khóa góc chữ L giúp nâng cao hơn nữa độ bền và khả năng chống xoắn của phần liên kết, qua đó cải thiện khả năng chịu áp lực gió và độ kín nước của toàn bộ cửa sổ.

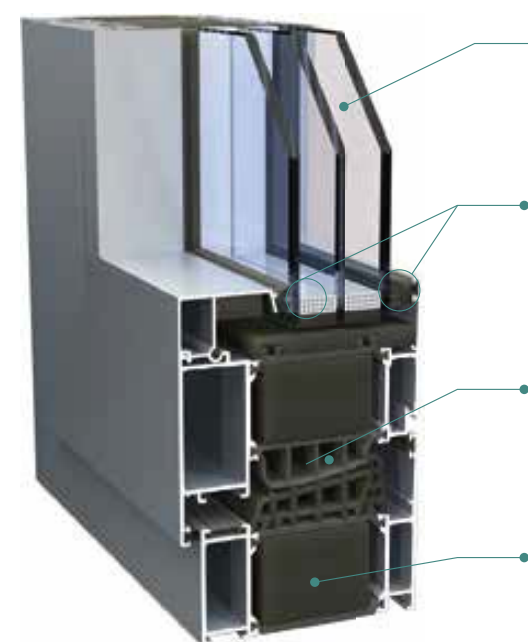

Kính hộp 3 lớp kính 2 khoang

Giảm thất thoát nhiệt hiệu quả cho cửa đi và cửa sổ, duy trì nhiệt độ phù hợp trong và ngoài nhà, mang lại hiệu quả cách nhiệt và cách âm tốt hơn.

Nẹp cao su composite ép đùn đồng thời mềm - cứng


Nẹp keo bọt EPDM tiêu chuẩn ô tô có khả năng đàn hồi nén tốt, hệ số truyền nhiệt thấp và khả năng kín khí vượt trội.

Nẹp cách nhiệt định hình đặc biệt 64mm

Ngăn chặn hiệu quả sự truyền nhiệt qua thanh profile, mang lại hiệu năng cách nhiệt chất lượng cao.

Mút bọt kín cách nhiệt

Khoang rỗng được lấp đầy bằng vật liệu chuyên dụng giúp cân âm hiệu quả; khả năng truyền nhiệt, độ kín khí và độ yên tĩnh vượt trội hơn hẳn cửa đi, cửa sổ thông thường.

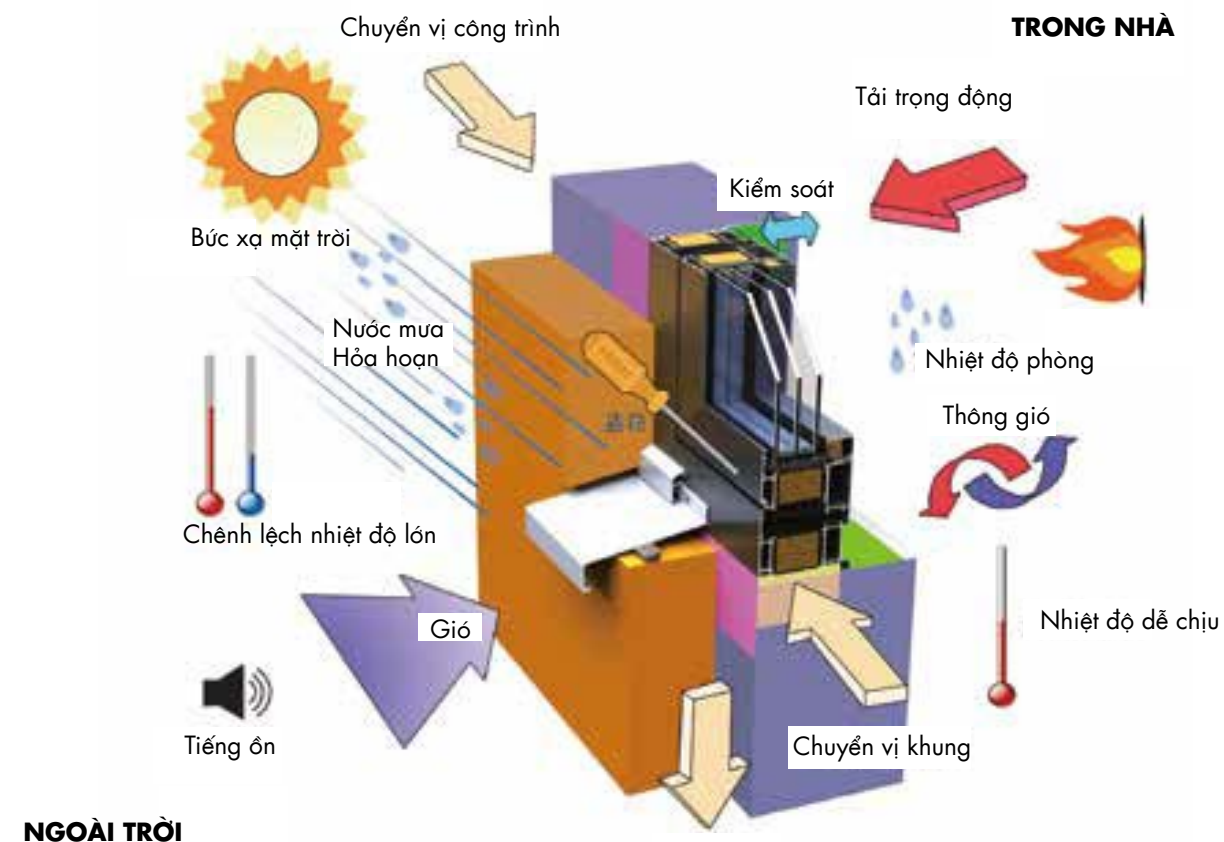



ES57

Dòng cửa đi, Cửa sổ mở quay, Cách nhiệt trong nhà

- Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần cứng cao.
- Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời - Có thể thực hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Mở vào trong	Mở ra ngoài
Độ dày khung	57mm	57mm
Nẹp cách nhiệt khung	20mm	15mm
Độ dày cánh	66mm	57mm
Nẹp cách nhiệt cánh	20mm	15mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 6



Khả năng cách âm
Cấp 3



Khả năng kín nước
Cấp 6



Khả năng kín khí
Cấp 8



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9

ES61

Dòng cửa đi, Cửa sổ mở quay, Cách nhiệt trong nhà

- Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần cứng cao.
- Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời - Có thể thực hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Mở vào trong	Mở ra ngoài
Độ dày khung	61mm	61mm
Nẹp cách nhiệt khung	24mm	20mm
Độ dày cánh	70mm	61mm
Nẹp cách nhiệt cánh	24mm	20mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 7



Khả năng cách âm
Cấp 3



Khả năng kín nước
Cấp 6



Khả năng kín khí
Cấp 8



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9

ES65

Dòng cửa đi, Cửa sổ mở quay, Cách nhiệt trong nhà

- Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần cứng cao.
- Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời. Có thể thực hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Mở vào trong	Mở ra ngoài
Độ dày khung	65mm	65mm
Nẹp cách nhiệt khung	28mm	24mm
Độ dày cánh	74mm	65mm
Nẹp cách nhiệt cánh	28mm	24mm



Mở vào trong

Mở ra ngoài

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 7



Khả năng cách âm
Cấp 3



Khả năng kín nước
Cấp 6



Khả năng kín khí
Cấp 8



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9


ES70

Dòng cửa đi, Cửa sổ mở quay, Cách nhiệt trong nhà

- Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần cứng cao.
- Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời. Có thể thực hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Mở vào trong	Mở ra ngoài
Độ dày khung	70mm	70mm
Nẹp cách nhiệt khung	33mm	28mm
Độ dày cánh	79mm	70mm
Nẹp cách nhiệt cánh	33mm	28mm

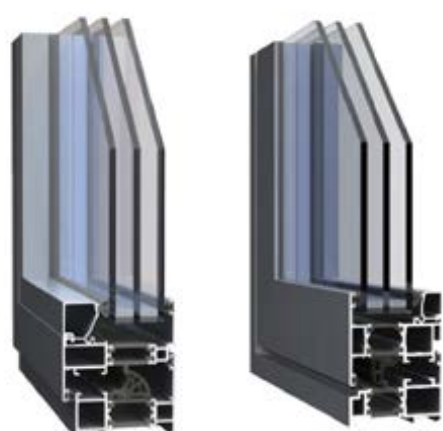

Mở vào trong

Mở ra ngoài

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 7



Khả năng cách âm
Cấp 3



Khả năng kín nước
Cấp 6



Khả năng kín khí
Cấp 8



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9


ES70B

Dòng cửa đi, Cửa sổ mở quay, Cách nhiệt trong nhà

- Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần cứng cao.
- Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời. Có thể thực hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Mở vào trong	Mở ra ngoài
Độ dày khung	70mm	70mm
Nẹp cách nhiệt khung	33mm	28mm
Độ dày cánh	79mm	70mm
Nẹp cách nhiệt cánh	33mm	28mm

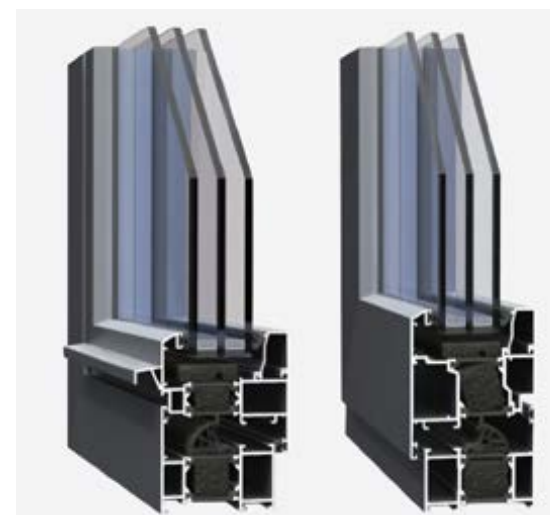

Mở vào trong

Mở ra ngoài

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 8



Khả năng cách âm
Cấp 4



Khả năng kín nước
Cấp 6



Khả năng kín khí
Cấp 8



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9


ES76

Dòng cửa đi, Cửa sổ mở quay, Cách nhiệt cao

- Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần cứng cao.
- Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời. Có thể thực hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Mở vào trong	Mở ra ngoài
Độ dày khung	76mm	76mm
Nẹp cách nhiệt khung	39mm	39mm
Độ dày cánh	85mm	85mm
Nẹp cách nhiệt cánh	39mm	39mm

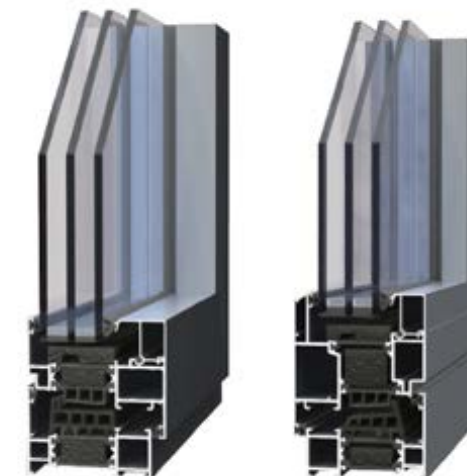

Mở vào trong

Mở ra ngoài

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 8



Khả năng cách âm
Cấp 4



Khả năng kín nước
Cấp 6




Khả năng kín khí
Cấp 8



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9

ES81

Dòng cửa đi, Cửa sổ mở quay, Cách nhiệt cao

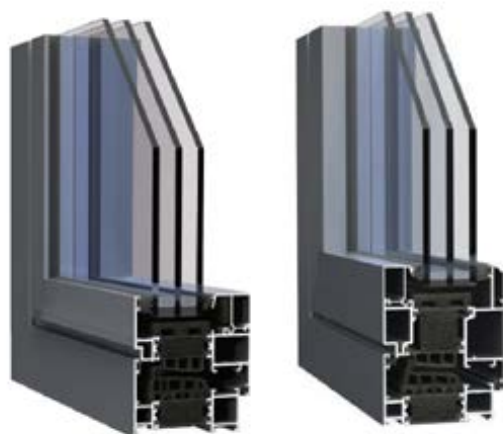

Mở vào trong

Mở ra ngoài

- Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần cứng cao.
- Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời. Có thể thực hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Mở vào trong	Mở ra ngoài
Độ dày khung	81mm	81mm
Nẹp cách nhiệt khung	44mm	44mm
Độ dày cánh	90mm	90mm
Nẹp cách nhiệt cánh	44mm	44mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 9



Khả năng cách âm
Cấp 4



Khả năng kín nước
Cấp 6




Khả năng kín khí
Cấp 8



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9

ES91

Dòng cửa đi & cửa sổ thụ động

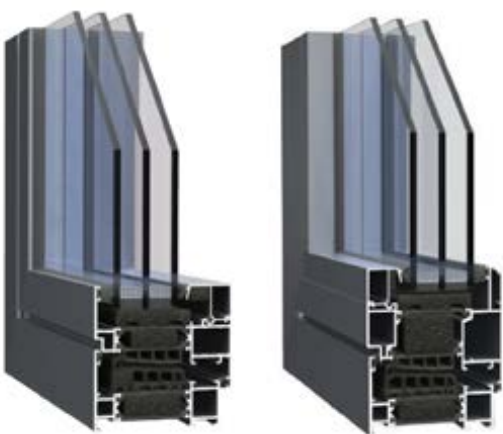

Mở vào trong

Mở ra ngoài

- Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần cứng cao.
- Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời. Có thể thực hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài.
- Được chứng nhận bởi PHI (Đức), hệ số truyền nhiệt $U_w \leq 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Mở vào trong	Mở ra ngoài
Độ dày khung	91mm	91mm
Nẹp cách nhiệt khung	54mm	54mm
Độ dày cánh	100mm	100mm
Nẹp cách nhiệt cánh	54mm	54mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 9



Khả năng cách âm
Cấp 4



Khả năng kín nước
Cấp 6




Khả năng kín khí
Cấp 8



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9

ES101

Dòng cửa đi & cửa sổ thụ động

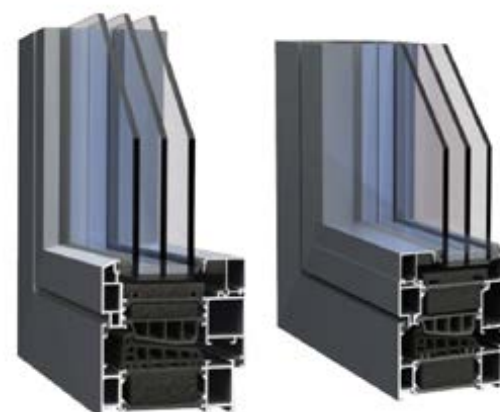

Mở vào trong

Mở ra ngoài

- Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần cứng cao.
- Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời. Có thể thực hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài.
- Được chứng nhận bởi PHI (Đức)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Mở vào trong	Mở ra ngoài
Độ dày khung	101mm	101mm
Nẹp cách nhiệt khung	64mm	64mm
Độ dày cánh	110mm	110mm
Nẹp cách nhiệt cánh	64mm	64mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 10



Khả năng cách âm
Cấp 4



Khả năng kín nước
Cấp 6




Khả năng kín khí
Cấp 8



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9

ES110

Dòng cửa thụ động

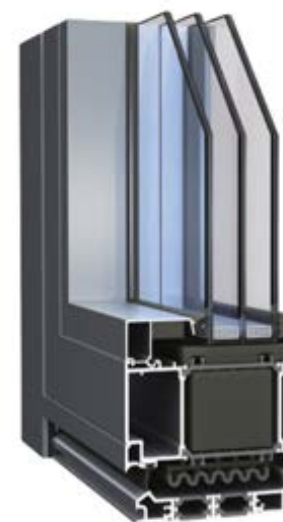

- Sử dụng vật liệu composite đồng đều mềm – cứng, mang lại độ bền cao và khả năng cách nhiệt tốt.
- Khung và cánh cửa phẳng đồng mức ở cả mặt trong và mặt ngoài, tạo vẻ đẹp sang trọng, hiện đại, đồng thời có khả năng chống trộm vượt trội.
- Đạt chứng nhận PHI của Đức, hệ số truyền nhiệt $U_D \leq 0,80 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.
- Sử dụng thanh cách nhiệt định hình Tylanol 64 mm, mang lại hiệu quả cách nhiệt vượt trội.
- Góc liên kết bằng hợp kim nhôm đúc áp lực, có thể áp dụng cả liên kết góc bằng phương pháp đập góc và lắp ráp góc bằng vít.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Mở vào trong	Mở ra ngoài
Độ dày khung	101mm	101mm
Nẹp cách nhiệt khung	64mm	64mm
Độ dày cánh	110mm	110mm
Nẹp cách nhiệt cánh	64mm	64mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 10



Khả năng cách âm
Cấp 4



Khả năng kín nước
Cấp 6



Khả năng kín khí
Cấp 8



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9



ECO95

Dòng cửa sổ tích hợp cửa lưới

- Dòng ECO95 sử dụng thiết kế cửa sổ hai chế độ mở tích hợp cửa lưới, mang lại vẻ ngoài gọn gàng, thẩm mỹ và hiện đại.
- Có thể lựa chọn hệ thống thoát nước ẩn, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng.
- Cửa sổ mở vào trong, mở quay – mở hất (Tilt & Turn), sử dụng hai lớp gioăng kín kết hợp với hệ thống thoát nước bậc, mang lại khả năng cách nhiệt, kín khí và kín nước vượt trội.
- Cửa lưới mở vào trong, bản lề được lắp đặt chắc chắn, giúp dễ dàng lắp đặt, tháo rời và vệ sinh, đảm bảo an toàn và độ tin cậy cao.
- Có thể sử dụng nhiều loại lưới như lưới inox dạng kim cương, lưới nhôm và lưới nylon, mang lại tính linh hoạt cao.
- Thanh đệm được lắp đặt giữa lưới kim cương và thanh nhôm, giúp giảm tiếng ồn và tăng sự thoải mái khi sử dụng.
- Cửa lưới sử dụng ke góc bằng nhôm, có độ bền cao, đảm bảo kết cấu chắc chắn và lắp đặt ổn định.
- Toàn bộ hệ cửa lưới chỉ sử dụng 2 loại thanh profile, giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất và giảm chi phí.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung	95mm
Nẹp cách nhiệt khung	35mm
Độ dày cánh	66mm
Nẹp cách nhiệt cánh	25mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

 Khả năng cách nhiệt **Cấp 8**

 Khả năng cách âm **Cấp 3**

 Khả năng kín nước **Cấp 6**

 Khả năng kín khí **Cấp 8**

 Khả năng chịu áp lực gió **Cấp 9**



ES86

Dòng cửa sổ trượt cách nhiệt

- Thiết kế khung hẹp, đường nét thanh mảnh, tinh tế.
- Hệ thống thoát nước ẩn. Liên kết góc bằng ke nhôm đúc áp lực, thiết kế được cấp bằng sáng chế.
- Sử dụng gioăng EPDM, mang lại khả năng kín khí và hiệu suất vượt trội. Thiết kế hệ thống thoát nước đặc biệt, đảm bảo khả năng chống thấm nước vượt trội.
- Kết hợp hài hòa giữa hệ thống che nắng và cửa lưới, mang đến đa dạng công năng sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung	86mm
Nẹp cách nhiệt khung	15/24mm
Độ dày cánh	34mm
Nẹp cách nhiệt cánh	15/30mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

 Khả năng cách nhiệt **Cấp 6**

 Khả năng cách âm **Cấp 2**

 Khả năng kín nước **Cấp 3**

 Khả năng kín khí **Cấp 4**

 Khả năng chịu áp lực gió **Cấp 9**

ES115HI

Dòng cửa sổ trượt cách nhiệt cao cấp

- Khoang trống được lấp đầy bằng bọt cách nhiệt giúp ngăn chặn hiệu quả sự truyền nhiệt (cầu nhiệt) và nâng cao khả năng cách nhiệt.
- Kết cấu kính cách nhiệt nhiều lớp kết hợp với khung cửa có độ kín khít cao giúp ngăn chặn hiệu quả tiếng ồn từ bên ngoài xâm nhập vào phòng.
- Thiết kế đa dạng, linh hoạt, phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc và nhu cầu không gian khác nhau.
- Sử dụng gioăng composite đồng đều (kết hợp vật liệu mềm và cứng) giúp đảm bảo độ kín khít tối ưu khi đóng cửa, đồng thời ngăn chặn hiệu quả nước mưa xâm nhập vào phòng qua các khe hở của sổ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung	115mm
Nẹp cách nhiệt khung	54mm
Độ dày cánh	53mm
Nẹp cách nhiệt cánh	24/28/49mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 8



Khả năng cách âm
Cấp 3



Khả năng kín nước
Cấp 5



Khả năng kín khí
Cấp 8



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9



ES120

Dòng cửa trượt nâng cách nhiệt

- Đa dạng phương thức đóng mở, có thể tùy chọn chức năng trượt nâng hoặc trượt thông thường.
- Kiểu dáng đa dạng, có thể chọn thiết kế thanh móc (hook) bản hẹp.
- Đa dạng kiểu dáng ray dưới, có thể chọn loại ray đơn/đôi/ba hoặc thiết kế ngưỡng cửa thấp.
- Sử dụng phụ kiện gioăng chuyên dụng kết hợp thiết kế gioăng đa lớp, mang lại hiệu suất kín khít vượt trội.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung	120mm
Nẹp cách nhiệt khung	24mm
Độ dày cánh	54mm
Nẹp cách nhiệt cánh	24mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 6



Khả năng cách âm
Cấp 3



Khả năng kín nước
Cấp 3



Khả năng kín khí
Cấp 8



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9



ES152

Dòng cửa trượt nâng cách nhiệt

- Đa dạng phương thức đóng mở, có thể tùy chọn chức năng trượt nâng hoặc trượt thông thường.
- Kiểu dáng đa dạng, có thể chọn thiết kế thanh móc (hook) bản hẹp.
- Đa dạng kiểu dáng ray dưới, có thể chọn loại ray đơn/đôi/ba hoặc thiết kế ngưỡng cửa thấp.
- Sử dụng phụ kiện gioăng chuyên dụng kết hợp thiết kế gioăng đa lớp, mang lại hiệu suất kín khít vượt trội.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung	152mm
Nẹp cách nhiệt khung	24/30/44mm
Độ dày cánh	70mm
Nẹp cách nhiệt cánh	24mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 7



Khả năng cách âm
Cấp 3



Khả năng kín nước
Cấp 5



Khả năng kín khí
Cấp 8



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9



ES170

Dòng cửa trượt nâng cách nhiệt cao cấp

- Đa dạng phương thức vận hành: có thể tùy chọn cơ chế trượt nâng hoặc trượt thông thường.
- Kiểu dáng đa dạng, có thể lựa chọn thiết kế thanh móc (hook) bản hẹp.
- Đa dạng kiểu dáng ray dưới: ray đơn/đôi/ba hoặc thiết kế ngưỡng cửa thấp.
- Sử dụng phụ kiện gioăng chuyên dụng kết hợp thiết kế gioăng đa lớp, mang lại hiệu suất kín khít vượt trội.
- Cánh cửa có khả năng chịu tải trọng lên đến hơn 400 kg.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung	170mm
Nẹp cách nhiệt khung	24/30/35/44mm
Độ dày cánh	79mm
Nẹp cách nhiệt cánh	33mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 9



Khả năng cách âm
Cấp 3



Khả năng kín nước
Cấp 5




Khả năng kín khí
Cấp 8



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9

EF50

Dòng sản phẩm vách kính mặt dựng có khả năng cách nhiệt

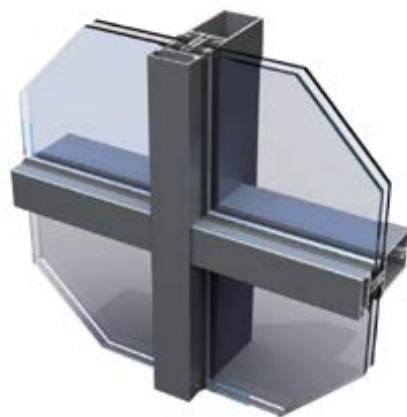

- Bề rộng mặt cắt 50mm với thiết kế đơn giản, thanh mảnh, mang lại vẻ đẹp tinh tế cho diện mạo công trình
- Kết cấu cách nhiệt toàn diện giúp giảm thiểu tiêu thụ năng lượng
- Thiết kế khung có cấu trúc cách nhiệt độc đáo giúp hạn chế tối đa hiện tượng cầu nhiệt, đảm bảo hiệu suất cách nhiệt cao
- Sử dụng phương pháp thi công khô; các thanh khung ngang và thanh đứng được liên kết bằng gioăng/keo kết cấu chuyên dụng, không cần bơm keo lộ thiên, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay khí hậu, thuận tiện cho quá trình thi công
- Sử dụng vật liệu khung chịu lực cao cùng phương thức liên kết chắc chắn, đảm bảo khả năng chịu tải trọng gió lớn cũng như sự an toàn và ổn định trong điều kiện gió mạnh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều rộng thanh ngang	50mm
Độ dày thanh đứng	60/90/120/150/ 180/210/240 mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 6



Khả năng cách âm
Cấp 3



Khả năng kín nước
Cấp 5



Khả năng kín khí
Cấp 4



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9

EF60

Dòng sản phẩm vách kính mặt dựng có khả năng cách nhiệt



- Thiết kế thoát nước hoàn hảo, khả năng kín nước tuyệt vời
- Kết cấu cách nhiệt toàn diện với hiệu suất cao, giúp giảm thiểu tiêu thụ năng lượng
- Thiết kế khung cửa có dải cách nhiệt (thermal break) độc đáo, giúp hạn chế tối đa hiện tượng cầu nhiệt
- Áp dụng phương pháp thi công khô; các mối nối khung ngang và thanh đỡ đứng sử dụng keo kết cấu, đảm bảo tính thẩm mỹ (không lộ mối nối)
- Bơm keo tại công trường, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay khí hậu, thuận tiện cho quá trình thi công
- Sử dụng vật liệu khung chịu lực cao cùng phương thức liên kết chắc chắn, đảm bảo khả năng chịu tải trọng gió lớn cũng như sự an toàn và ổn định trong điều kiện gió mạnh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều rộng thanh ngang	60mm
Độ dày thanh đứng	60/90/120/150/ 180/210mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 6



Khả năng cách âm
Cấp 3




Khả năng kín nước
Cấp 5



Khả năng kín khí
Cấp 4



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9

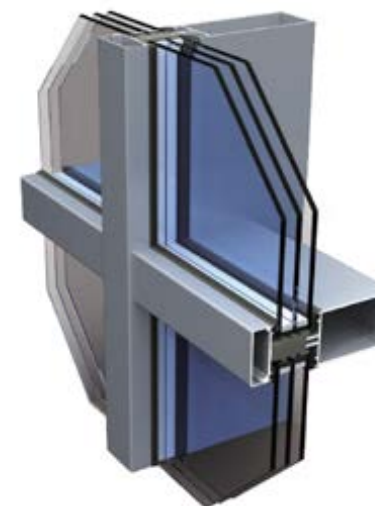

EF60HI

Dòng sản phẩm Vách kính mặt dựng thụ động

- Đạt chứng nhận PHI của Đức, với chỉ số Ucw $\leq 0,80 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
- Khoảng trống được lấp đầy bằng bọt cách nhiệt, giúp nâng cao hiệu quả cách nhiệt và giảm thiểu tiêu thụ năng lượng
- Thiết kế khung cửa độc đáo với tính năng ngắt cầu nhiệt, giúp giảm thiểu tối đa hiện tượng cầu nhiệt
- Áp dụng phương pháp thi công khô; các thanh khung ngang và thanh đứng được liên kết bằng keo kết cấu, đảm bảo tính thẩm mỹ (không lộ mối nối)
- Thi công bơm keo tại công trường, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay khí hậu, quy trình thi công thuận tiện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều rộng thanh ngang	60mm
Độ dày thanh đứng	60/90/120/150/ 180/210mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 10



Khả năng cách âm
Cấp 3



Khả năng kín nước
Cấp 5



Khả năng kín khí
Cấp 4



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9

EF87

Hệ thống vách kính dạng module



- Lắp ghép các tấm module giúp rút ngắn thời gian thi công
- Hiệu suất trao đổi nhiệt và cách nhiệt cao hơn, đồng thời có khả năng lọc và làm sạch không khí
- Thiết kế cấu trúc thông gió độc đáo, triệt tiêu hiệu ứng ống khói giúp giảm bớt khói khàn trong công tác phòng cháy chữa cháy
- Tích hợp cửa sổ trượt điện, lam chắn nắng điều khiển điện và hệ thống cấp khí tươi, mang lại sự thông minh và tiện nghi cho người sử dụng
- Sử dụng vật liệu khung chịu lực cao cùng phương thức liên kết tin cậy, đảm bảo khả năng chịu tải trọng gió lớn cũng như sự an toàn và ổn định trong điều kiện gió mạnh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung	222mm
Dải cách nhiệt khung	33mm
Độ dày quạt	95mm
Dải cách nhiệt quạt	22mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 7



Khả năng cách âm
Cấp 4



Khả năng kín nước
Cấp 5



Khả năng kín khí
Cấp 4



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9



DÒNG CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI NHÔM KHÔNG CÓ CÁCH NHIỆT



EP50

Dòng cửa sổ và cửa đi mở quay không cách nhiệt

- Đa dạng các kiểu mở, bao gồm cửa sổ mở quay vào trong, cửa sổ mở quay ra ngoài và cửa đi mở quay.
- Thiết kế khung siêu mảnh, mang lại tầm nhìn thoáng đãng.
- Thiết kế khung và cánh đồng bộ kết hợp hệ thống thoát nước ẩn, tạo vẻ ngoài tinh tế, sang trọng.
- Thiết kế gioăng kín đa lớp, đảm bảo hiệu suất kín khí vượt trội.
- Góc cửa được xử lý bằng quy trình bơm keo kín khí toàn diện, mang lại hiệu quả tối ưu.
- Sử dụng gioăng EPDM tiêu chuẩn ô tô với độ bền cao, đảm bảo hiệu suất hoạt động bền bỉ lâu dài cho cửa.

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng
kín nước
Cấp 5



Khả năng
kín khí
Cấp 8



Khả năng
chịu áp lực gió
Cấp 9



EP120

Dòng cửa trượt không cách nhiệt

- Thiết kế ray dưới thấp, thuận tiện ra vào
- Thiết kế thoát nước ẩn, mang lại vẻ đẹp tinh tế và sang trọng
- Sử dụng gioăng cao su chất lượng cao với diện tích tiếp xúc lớn, giúp tăng cường độ kín khí, giảm tiếng ồn từ bên ngoài và nâng cao hiệu suất tổng thể
- Thiết kế khung viên thanh mảnh, tinh tế, mang lại tầm nhìn thoáng đãng
- Góc cửa được xử lý bằng quy trình bơm keo làm kín khép kín, đảm bảo hiệu suất vượt trội
- Thiết kế khoa học kết hợp giữa thanh nhôm định hình cường độ cao và thanh gia cường, cho phép đa dạng hóa phương thức đóng mở và mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định, bền bỉ

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng
kín nước
Cấp 6



Khả năng
kín khí
Cấp 7



Khả năng
chịu áp lực gió
Cấp 9

EP120

Dòng cửa sổ và cửa đi mở quay khung mảnh

- Có lưới chống muỗi đi kèm
- Diện tích khung nhìn thấy nhỏ, tầm nhìn thoáng đãng
- Hệ thống 3 lớp gioăng kín khí, hiệu suất vượt trội
- Sử dụng ke góc đa năng cho cả khung bao và cánh, thuận tiện cho việc lưu kho
- Thiết kế mặt ngoài với đường nét tối giản, sang trọng và độ bền cao



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung	95mm
Nẹp cách nhiệt khung	33mm
Độ dày cánh	86mm
Nẹp cách nhiệt cánh	33mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng
cách nhiệt
Cấp 8



Khả năng
cách âm
Cấp 3



Khả năng
kín nước
Cấp 6



Khả năng
kín khí
Cấp 8



Khả năng
chịu áp lực gió
Cấp 9



ES70

Cửa sổ cấp khí tươi

- Tích hợp chức năng thu hồi nhiệt, giúp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
- Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói và điều khiển từ xa thông minh qua WiFi
- Trang bị hệ thống cấp khí tươi giúp lọc sạch không khí; lõi lọc dễ dàng tháo lắp và thay thế
- Giám sát liên tục chất lượng không khí trong nhà, hiển thị thông tin qua màn hình đa sắc và tự động điều chỉnh tốc độ quạt
- Đảm bảo thông gió mà không cần mở cửa sổ, giúp ngăn chặn tiếng ồn, muối và các hạt ô nhiễm xâm nhập

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung	70mm
Nẹp cách nhiệt khung	33mm
Độ dày cánh	80.5mm
Nẹp cách nhiệt cánh	15/34mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng
cách nhiệt
Cấp 7



Khả năng
cách âm
Cấp 3



Khả năng
kín nước
Cấp 6



Khả năng
kín khí
Cấp 3



Khả năng
chịu áp lực gió
Cấp 9



EL88

Cửa xếp

- Ít chủng loại thanh nhôm, kết hợp linh hoạt, kiểu dáng tinh tế, hiệu quả kinh tế cao
- Diện tích khung bao nhỏ gọn, mang lại vẻ đẹp thanh thoát
- Thiết kế chống kẹp tay an toàn, đáng tin cậy
- Kết hợp bản lề (có thể điều chỉnh hoặc cố định), chốt trên-dưới và hệ thống khóa đa điểm, đảm bảo độ ổn định khi khóa
- Khẩu độ mở lớn, tầm nhìn thoáng rộng, không chiếm diện tích không gian trong nhà khi mở

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung	97mm
Nẹp cách nhiệt khung	20mm
Độ dày cánh	88mm
Nẹp cách nhiệt cánh	24mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng
cách nhiệt
Cấp 6



Khả năng
cách âm
Cấp 3



Khả năng
kín nước
Cấp 6



Khả năng
kín khí
Cấp 8



Khả năng
chịu áp lực gió
Cấp 9

EL100

Cửa xếp



- Ít chủng loại thanh nhôm, kết hợp linh hoạt, kiểu dáng tinh tế, hiệu quả kinh tế cao
- Diện tích khung bao nhỏ gọn, mang lại vẻ đẹp thanh thoát
- Thiết kế chống kẹp tay an toàn, đáng tin cậy
- Kết hợp bản lề (có thể điều chỉnh hoặc cố định), chốt trên-dưới và hệ thống khóa đa điểm, đảm bảo độ ổn định khi khóa
- Khẩu độ mở lớn, tầm nhìn thoáng rộng, không chiếm diện tích không gian trong nhà khi mở

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung	100mm
Độ dày cánh	100mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách âm
Cấp 3



Khả năng kín nước
Cấp 2



Khả năng kín khí
Cấp 7



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9

EL197

Cửa trượt tầm nhìn rộng (Panoramic)



- Mỗi cánh cửa chịu tải trọng lên đến 600kg
- Thiết kế ngưỡng cửa phẳng, thuận tiện đi lại (không có gờ cản)
- Mang lại tầm nhìn khoáng đạt và độ trong suốt cao
- Hiệu suất cách nhiệt, kín khí và kín nước vượt trội

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung	197mm
Nẹp cách nhiệt khung	18.6mm
Độ dày cánh	75mm
Nẹp cách nhiệt cánh	18.6mm

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM



Khả năng cách nhiệt
Cấp 6



Khả năng cách âm
Cấp 3



Khả năng kín nước
Cấp 4



Khả năng kín khí
Cấp 6



Khả năng chịu áp lực gió
Cấp 9



DÒNG SẢN PHẨM CỬA SỔ VÀ CỬA RA VÀO NỘI THẤT

EN40

Dòng cửa kính tối giản



- Sử dụng hệ thống phụ kiện ẩn, không lộ rãnh lắp đặt, mang lại vẻ đẹp tối giản tinh tế và loại bỏ nguy cơ va chạm, từ đó nâng cao độ an toàn khi sử dụng.
- Thiết kế kết cấu chống rung lắc và chống xệ giúp toàn bộ bộ cửa vận hành ổn định, bền bỉ, mang lại trải nghiệm đóng mở trượt êm ái, mượt mà cho người dùng.
- Thiết kế chống va đập tích hợp cơ chế giảm chấn giúp kiểm soát tốc độ đóng mở cửa, ngăn ngừa hư hại do va đập mạnh hoặc thao tác đóng cửa quá nhanh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Phạm vi sản xuất	chiều rộng quạt đơn $\geq 600\text{mm}$
Độ dày quạt	37mm

BIM + CỐT PHA ĐA DỤNG

**ỨNG DỤNG TOÀN DIỆN
CHO MỌI CÔNG TRÌNH**



TIÊU CHUẨN HOÁ TOÀN DIỆN

Hệ cốp pha đa dụng là hệ độc lập, khác hệ cốp pha nhôm tăng điển hình, sử dụng bộ tấm tiêu chuẩn gồm 82 quy cách.



PHỦ TOÀN DIỆN

Bù đắp khoảng trống tại tầng hầm, thương mại, trường học, bệnh viện, nhà xưởng và kết cấu phi tiêu chuẩn/tầng thấp, đạt độ phủ toàn diện.





KỶ NGUYÊN TOÀN NHÔM

Không còn bị giới hạn bởi thay đổi kết cấu công trình, mở ra kỷ nguyên "dùng nhôm thay gỗ" cho cốp pha xây dựng.




HỆ CỐP PHA

Khu tầng hầm và gara, ưu tiên dùng cốp pha nhôm toàn bộ cho tường, dầm, sàn và cầu thang.

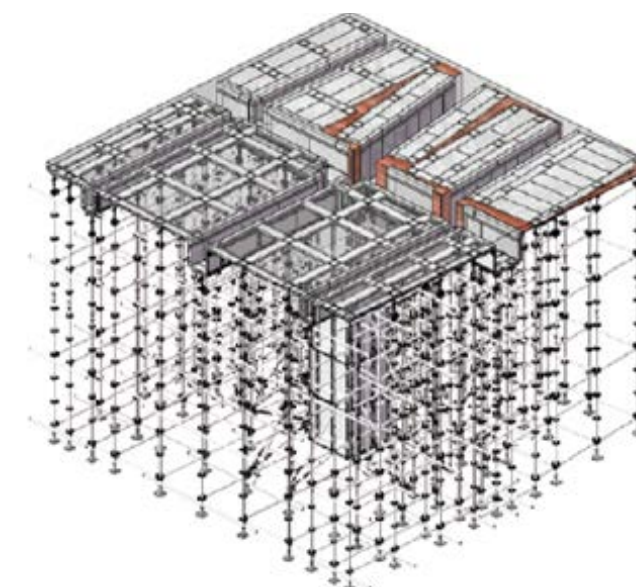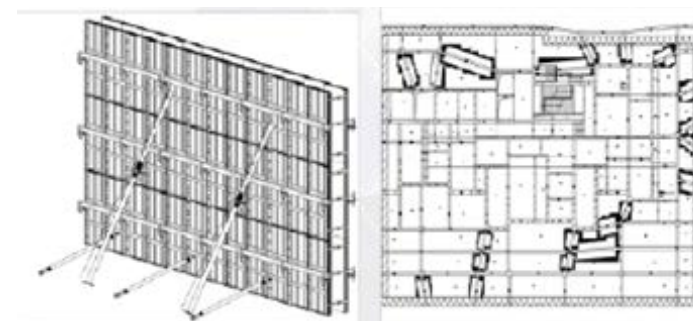


HỆ CHỐNG ĐỔ

Sử dụng giàn giáo đĩa tiêu chuẩn phổ biến trên thị trường, kinh tế, dễ thao tác và cho phép tháo sớm

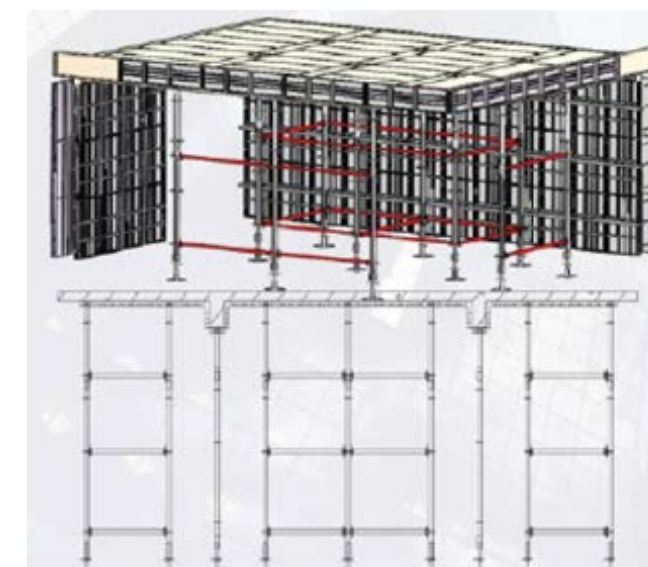

HỆ THÁC SÓM

Một bộ cốp pha đi kèm ba bộ chống. Khi bê tông đổ xong và đạt cường độ yêu cầu, có thể tháo cốp pha nhưng giữ lại hệ thống.

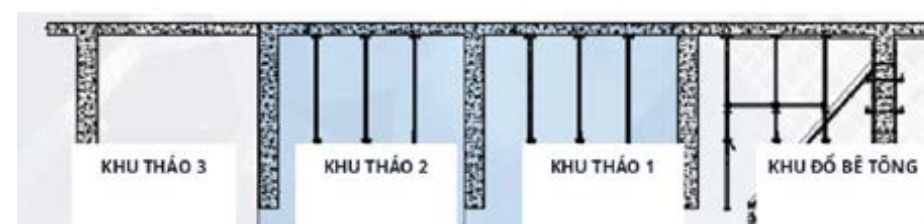

TẦNG HẦM
KHU NHÀ Ở

TRƯỜNG HỌC

TỔ HỢP
THƯƠNG MẠI

NHÀ XƯỞNG
CÔNG NGHIỆP


BỆNH VIỆN



KHU VỰC DẦM NGHIÊNG: Kết cấu vuông vức có kích thước phù hợp mô-đun 50mm dùng cốp pha nhôm toàn bộ
Kết cấu không phù hợp dùng kết hợp nhôm - gỗ (trong đó cốp pha nhôm chịu lực, cốp pha gỗ chỉ dùng chèn bù)



KHU VỰC CẦU THANG: Tường bên cầu thang, chiếu nghỉ và dầm cầu thang dùng cốp pha nhôm; bậc thang dùng cốp pha gỗ

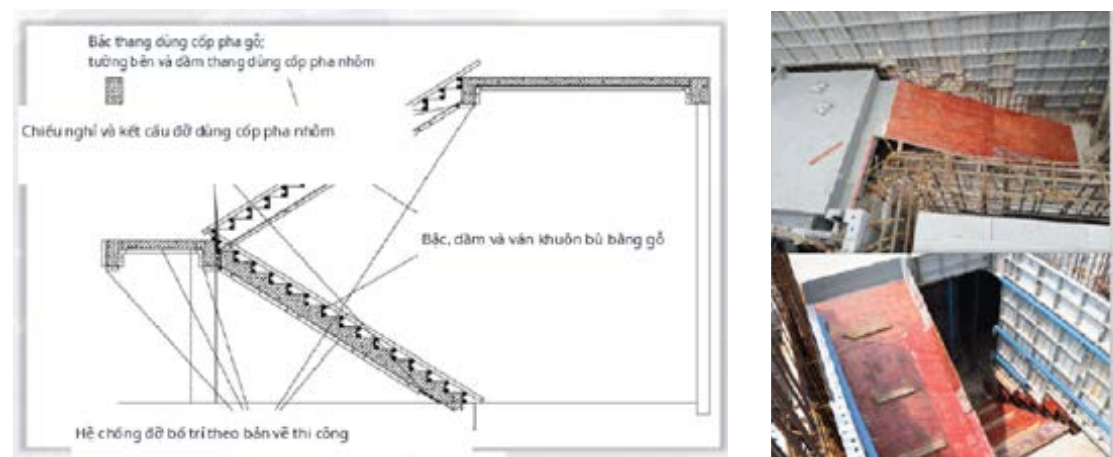


KHU VỰC ĐƯỜNG ống: Các vị trí kết cấu đặc biệt như cửa phòng, ống xuyên tường và móc treo được xử lý bằng giải pháp kết hợp nhôm - gỗ



VÙNG DÀY CỤC BỘ CỦA SÀN: Các vị trí gia cường và dày cục bộ của sàn được xử lý bằng giải pháp kết hợp nhôm - gỗ



KHU VỰC ĐƯỜNG DỐC: Tường bên đường dốc dùng cốp pha nhôm, mặt dốc dùng cốp pha gỗ.

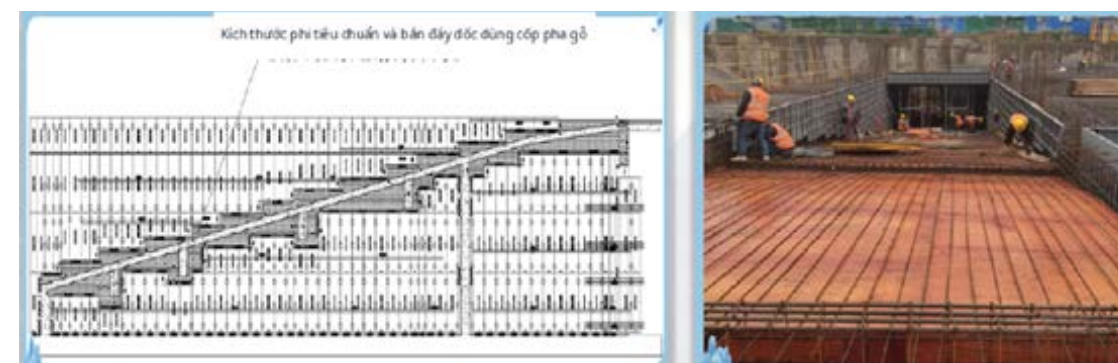

TIẾT KIỂM THỜI GIAN XÂY DỰNG: Hệ thống cốp pha nhôm là một hệ thống lắp ráp nhanh, chúng giúp rút ngắn thời gian thi công và tiết kiệm chi phí nhân lực. Một bộ ván khuôn có thể xây được 1 tầng trong 5 ngày theo đúng quy định của xây dựng.

TÍNH ỨNG DỤNG: Cốp pha nhôm thích hợp với tất cả các vị trí như cột, sàn, dầm cầu thang, cửa sổ,...

BẢO QUẢN: Cốp pha được làm từ chất liệu nhôm không có tính ăn mòn, hoen gỉ như sắt thép, nên giảm tối đa chi phí bảo quản, sửa chữa,...

GIÁ TRỊ THU HỒI CAO: Giá trị thu hồi của hệ ván khuôn rất cao khi các tấm phi tiêu chuẩn thành phế thải và bán lại cho các nhà sản xuất có thể lên đến 20%.

KHÔNG ĐỂ LẠI RÁC THẢI CÔNG TRÌNH: Tất cả các bộ phận của cốp pha nhôm đều có thể tái sử dụng lại được, sẽ không có rác thải tại chỗ khi lắp ráp hoặc tháo bỏ ván khuôn, chúng giúp ta giữ môi trường công trình được sạch sẽ và an toàn.

TÍNH LINH HOẠT: Cốp pha nhôm có đa dạng kích thước và linh hoạt trong việc lắp ráp theo yêu cầu của các công trình tương ứng. Chỉ có 15-20% vật liệu không phải là tiêu chuẩn cần phải được thay thế để sử dụng lại cho công trình mới, giúp giảm chi phí.

ĐỘ ỔN ĐỊNH, CHỊU LỰC TỐT: Các bộ phận của cốp pha được liên kết với nhau bằng chốt liên kết hoặc la giằng cùng sự hỗ trợ của các thanh gông. Một khi hệ thống được liên kết và lắp ráp hoàn chỉnh chúng sẽ có tính ổn định và chịu lực cực kỳ tốt.

HỆ THỐNG THUẬN TIỆN: Với phương pháp xây dựng truyền thống thường đòi hỏi phải có khung đầy đủ với chi phí cao hơn, trong khi các thanh chống cho hệ ván khuôn nhôm tương đối ít (khoảng cách tương đối ít 1050mm), cho ra không gian làm việc lớn, công nhân có thể dễ dàng tiếp cận và theo dõi công trình.

TÁC ĐỘNG BỀ MẶT XÂY DỰNG: Sau khi tháo dỡ cốp pha nhôm bề mặt bê tông nhẵn mịn và đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Bề mặt bê tông nhẵn có thể sơn sau khi tháo dỡ cốp pha nếu muốn, tiết kiệm được chi phí trát vữa.

NHÀ NHÔM (NHÀ PHI THUYỀN)

XU THẾ TƯƠNG LAI





招展智慧 05 移动星图

1/ TIÊU CHUẨN NGHIÊM NGẶT

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn sản xuất; đáp ứng yêu cầu của nhiều quốc gia.

2/ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NGHIÊM NGẶT

Kiểm tra từng sản phẩm ở nhiều lớp; chỉ sản phẩm đạt yêu cầu mới được giao đến khách hàng.

3/ CÔNG NGHỆ CAO


Đội ngũ đa chuyên môn về sản xuất, thiết kế và lắp ráp; chủ động nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

1. Khả năng chịu áp lực gió đạt cấp 9.
2. Chống ăn mòn và côn trùng: vật liệu hợp kim nhôm được xử lý đặc biệt, kín khít tốt, tuổi thọ lên tới 50 năm.
3. Chống cháy và chống nước: vách dùng vật liệu chống cháy, khả năng chống nước tốt, có thể sử dụng trong mưa.
4. Cách nhiệt đạt cấp 8: kết cấu nhiều lớp giúp giữ ấm mùa đông, mát mùa hè, tiết kiệm năng lượng.
5. Cách âm đến 45 dB, hướng tới không gian yên tĩnh.
6. Chống trộm và chống đóng băng: cửa kín khí cấp 8, khung thép và tấm hợp kim nhôm gia cường, khóa an toàn.



KẾT CẤU CHÍNH

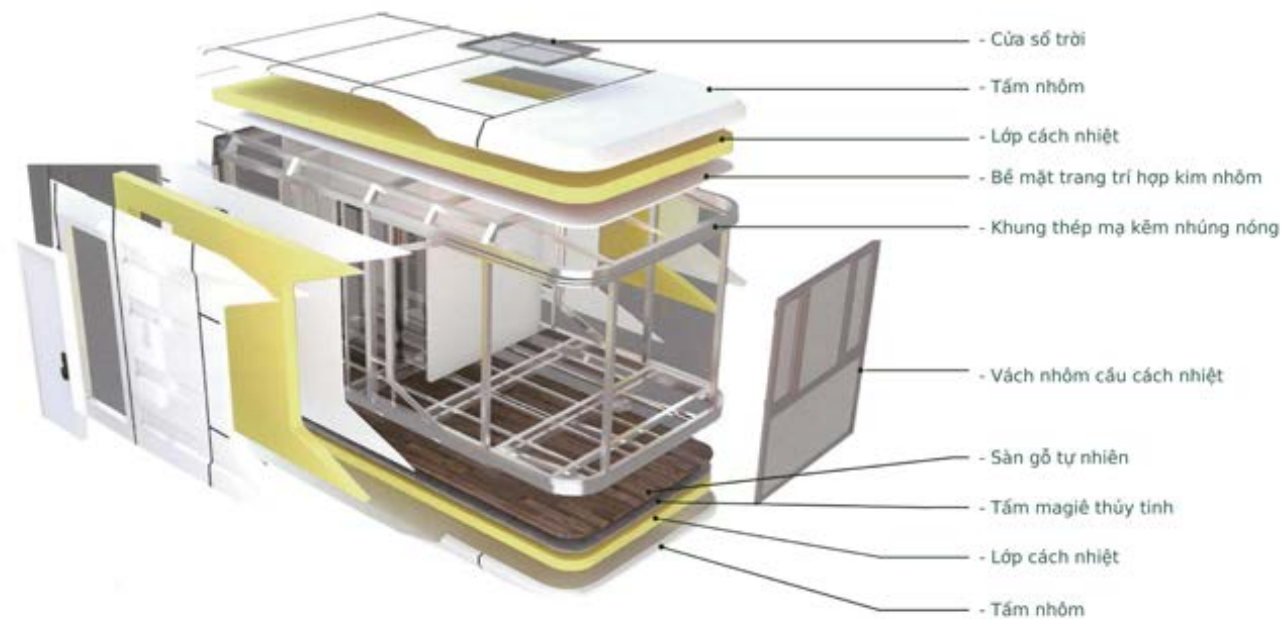

Phòng ngủ chính | Tủ quần áo | Phòng tắm | Khu bếp | Khu sinh hoạt | Giường phụ | Rèm điện | Điều khiển trung tâm | Dải đèn LED



DÒNG SPACE CAPSULE




KẾT CẤU DI ĐỘNG

- Nhẹ: nhôm hàng không giúp giảm trở ngại vận chuyển và lắp đặt.
- Triển khai nhanh: mô-đun được nâng đặt, hoàn thành tại chỗ trong vài ngày.
- Ứng dụng đa dạng: từ homestay nghỉ dưỡng đến không gian thương mại, đáp ứng nhu cầu lưu trú - kinh doanh - công cộng - du lịch.
- Thuộc tính xanh: vật liệu có thể tái chế; một số mẫu tích hợp năng lượng mặt trời.



DÒNG SPACE CAPSULE 28M²

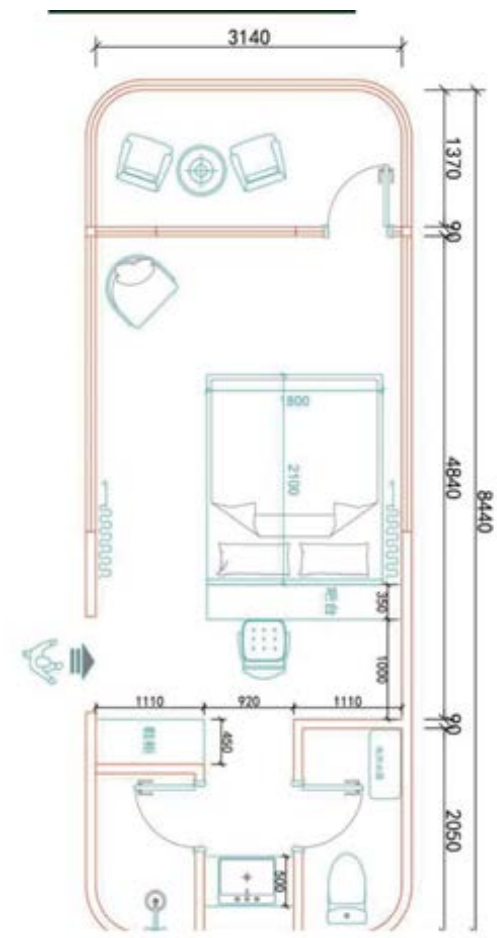

Nhẹ, giảm trở ngại vận chuyển
Và lắp đặt.

Triển khai mô-đun nhanh, hoàn thiện trong
vài ngày.

Ứng dụng linh hoạt cho lưu trú, thương mại,
công cộng và du lịch.

Vật liệu có thể tái chế; một số mẫu tích hợp
năng lượng mặt trời.




BẢNG CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN 28 M²

| Kích thước: L8500 x W3300 x H3200 mm | Trọng lượng: 6 tấn | Diện tích: 28 m² |
Công suất tối đa: 10 kW | Số người: 2-4 người

HẠNG MỤC	CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN	HẠNG MỤC	CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN
Kết cấu chính	Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, dày 4 mm	Trong khoang	Dải đèn trang trí quanh khoang
Vỏ ngoài	Tấm hợp kim nhôm 2,0 mm sơn kim loại	Chiếu sáng	Đèn âm trần
Cách nhiệt/chống thấm	Lớp chống cháy mật độ cao và lớp cách nhiệt polyurethane	Rèm cửa	Ray rèm điện
Vách kính	Kính hộp Low-E cường lực 6+12A+6	Nhà vệ sinh	Vách kính mờ, sen đa năng, lavabo, gương, tủ, thoát sàn
Ban công	Lan can kính cường lực	Bồn cầu	Bồn cầu thông minh Huangdao/Jiumu
Cửa ra vào	Cửa tùy chỉnh chống cháy	Thông gió/sưởi	Đèn sưởi tích hợp chiếu sáng và thông gió
Khóa cửa	Khóa thông minh chống nước ngoài trời	Cáp điện	Cáp đồng toàn phần, cáp mạng 8 lõi
Thiết bị điện	Điều hòa, bình nước nóng	Đường ống	Ống cấp nước và thoát nước bọc cách nhiệt
Chiếu sáng ngoài	Đèn LED cảnh quan	Phụ kiện	Vòng nâng, chốt vận chuyển, chân đỡ, bậc lên xuống
Trần	Trần hợp kim nhôm cao cấp	Điều hòa	Điều hòa trung tâm Midea/Haier
Tường	Tấm hợp kim nhôm tùy chỉnh	Ổ cắm/bảng điều khiển	Ổ cắm 5 lỗ, bảng công tắc/USB
Sàn	Sàn nhựa giả đá SPC	Cáp điện	Cắm thẻ để cáp/ngắt điện



DÒNG SPACE CAPSULE 38M²

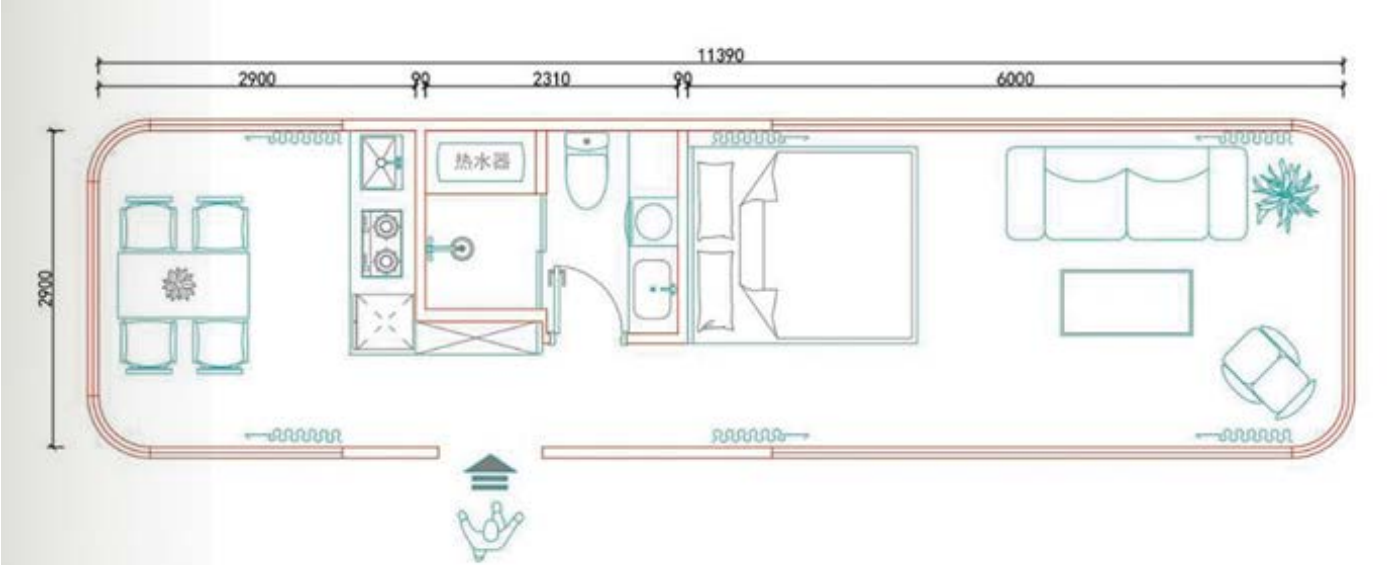

Nhẹ, giảm trở ngại vận chuyển và lắp đặt.

Triển khai mô-đun nhanh, hoàn thiện trong vài ngày.

Ứng dụng linh hoạt cho lưu trú, thương mại, Công cộng và du lịch.

Vật liệu có thể tái chế; một số mẫu tích hợp năng lượng mặt trời.


BẢNG CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN 38 M²

| Kích thước: L11500 x W3300 x H3200 mm | Trọng lượng: 10 tấn | Diện tích: 38 m² |
Công suất tối đa: 10 kW | Số người: 2-4 người

HẠNG MỤC	CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN	HẠNG MỤC	CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN
Kết cấu chính	Khung thép mạ kẽm nhúng nóng, dày 4 mm	Trong khoang	Dải đèn trang trí quanh khoang
Vỏ ngoài	Tấm hợp kim nhôm 2,0 mm sơn kim loại	Chiếu sáng	Đèn âm trần
Cách nhiệt/chống thấm	Lớp chống cháy mật độ cao và lớp cách nhiệt polyurethane	Rèm cửa	Ray rèm điện
Vách kính	Kính hộp Low-E cường lực 6+12A+6	Nhà vệ sinh	Vách kính mờ, sen đa năng, lavabo, gương, tủ, thoát sàn
Ban công	Lan can kính cường lực	Bồn cầu	Bồn cầu thông minh Huangdao/Jiumu
Cửa ra vào	Cửa tùy chỉnh chống cháy	Thông gió/sưởi	Đèn sưởi tích hợp chiếu sáng và thông gió
Khóa cửa	Khóa thông minh chống nước ngoài trời	Cáp điện	Cáp đồng toàn phần, cáp mạng 8 lõi
Thiết bị điện	Điều hòa, bình nước nóng	Đường ống	Ống cấp nước và thoát nước bọc cách nhiệt
Chiếu sáng ngoài	Đèn LED cảnh quan	Phụ kiện	Vòng nâng, chốt vận chuyển, chân đỡ, bậc lên xuống
Trần	Trần hợp kim nhôm cao cấp	Điều hòa	Điều hòa trung tâm Midea/Haier
Tường	Tấm hợp kim nhôm tùy chỉnh	Ổ cắm/bảng điều khiển	Ổ cắm 5 lỗ, bảng công tắc/USB
Sàn	Sàn nhựa giả đá SPC	Cáp điện	Cắm thẻ để cấp/ngắt điện



DÒNG SPACE CAPSULE 38M² CAO CẤP

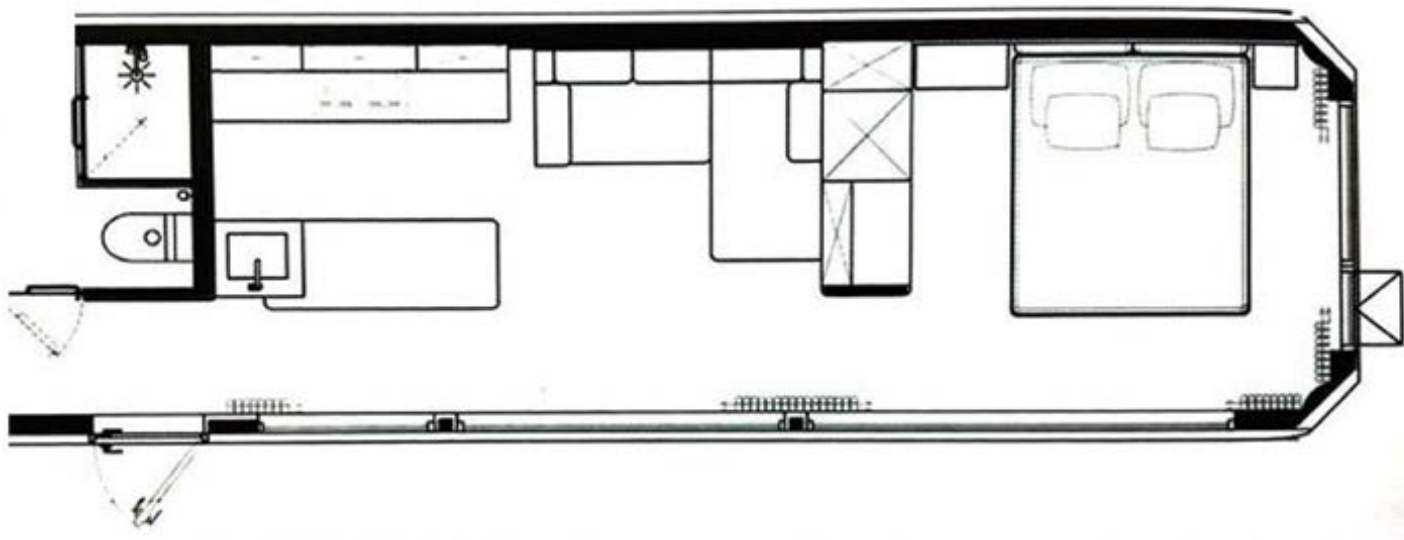


BẢNG CẤU HÌNH CAO CẤP 38m² CAO CẤP

| Kích thước: L11500 x W3300 x H3200 mm | Trọng lượng: 9,5 tấn | Diện tích: 38 m²
| Công suất tối đa: 11 kW | Số người: 2-8 người

HẠNG MỤC	CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN	HẠNG MỤC	CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN
Hệ khung chính	Kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng Huajian	Bồn cầu	Bồn cầu thông minh Jiumu
Cửa và cửa sổ cầu cách nhiệt	Kính Low-E hai lớp, cửa nhôm hệ tiêu chuẩn	Lavabo/vòi sen	Thiết bị có thương hiệu
Cách nhiệt	Xốp polyurethane, tỷ trọng trên 60 kg/m³	Suối nhà tắm	Đèn sưởi gió tích hợp
Hệ tường ngoài	Tấm nhôm fluorocarbon nung sơn	Hệ điều khiển	Điều khiển thông minh toàn nhà
Hệ vách kính	Kính Low-E hai lớp, kính hộp 6+12A+6	Chiếu sáng	Dải đèn 4000K, đèn âm trần 3500K
Hệ trần	Tấm hợp kim nhôm tiêu chuẩn	Điều hòa	Điều hòa trung tâm Midea/ Haier
Hệ tường	Tấm hợp kim nhôm và tấm trang trí	Khóa thông minh	Khóa chống nước ngoài trời
Hệ sàn	Tấm nhôm nền và sàn gỗ chống nước	Bình nước nóng	Bình chứa Haier 60L
Ban công ngoài	Lan can kính nhiều lớp, sàn ngoài trời 23 mm	Rèm cửa	Rèm đặt làm và bảng điều khiển tích hợp
Cấp - thoát nước	Bơm khí, van và bộ trộn	Tiện nghi bổ sung	Suối sàn graphene, màn hình 10 inch, thiết bị bếp, sofa, bàn trà, TV 4K



DÒNG APPLE CABIN

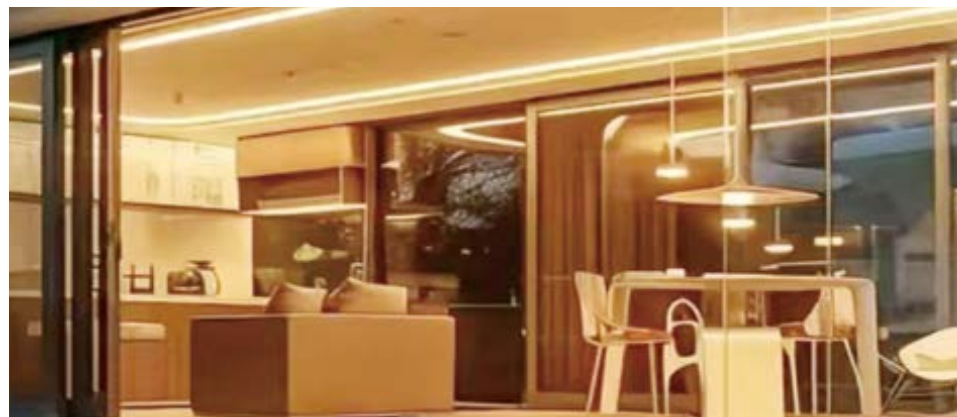

Nhẹ, dễ vận chuyển
và lắp đặt


Triển khai mô-đun
nhANH, hoàn thiện
trong vài ngày

Ứng dụng đa dạng
cho lưu trú, thương
mại, công cộng và du
lịch

Vật liệu có thể tái
chế; một số mẫu tích
hợp năng lượng
mặt trời



ỨNG DỤNG

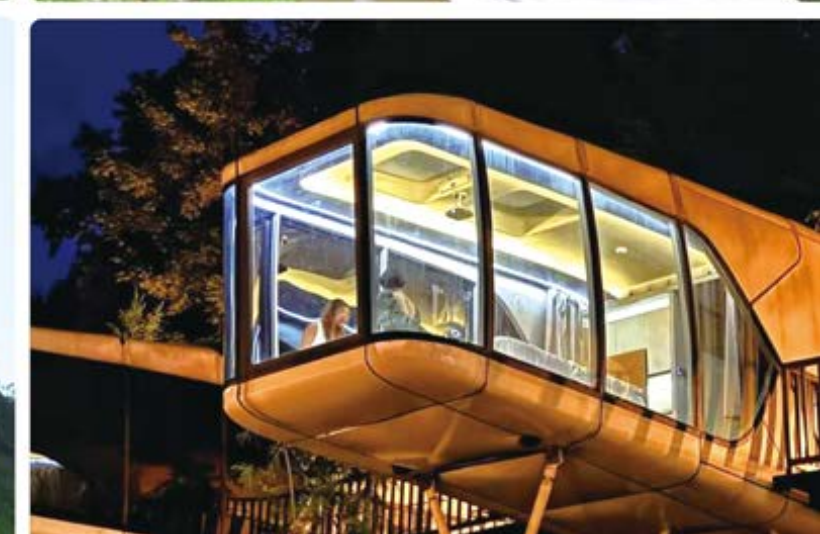



CÔNG TY CỔ PHẦN LUXHOME TECHNOLOGY

📍 **TRỤ SỞ:** 181/9A P. Xóm Chiếu, TP.HCM

VĂN PHÒNG: 198 Nguyễn Văn Linh Phường Tân Thuận, TP HCM

🏠 **NHÀ MÁY CỬA VÀ TẮM:**

Lô K6 Đường N1, Lô K25 Đường Tỉnh 823D, KCN Nam Thuận, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh

XUỞNG GIA CÔNG NHÔM KÍNH:

301D Tô Ký, Tân Xuân, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

NHÀ MÁY CỬA CHỐNG CHÁY:

1Bis Đường 16, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

NHÀ MÁY SÀN NHỰA GỖ, THANH PS:

Lô IV - 4A, Đường số 10, KCN Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

✉ admin@luxhome.biz

🌐 www.luxhome.biz

☎ **07.9999.0628**